

VitrA

VitrA 20 mm



advanced 20 mm tiling system
for outdoor floors
*dış mekan zeminleri için gelişmiş
20 mm karo sistemi*








durable solutions for outdoor floorings
 dış zemin kaplamaları için dayanıklı çözümler

VitrA's 20 mm tile systems bring the strength and maintenance advantages of porcelain tile for all outdoor spaces. Based on its high-performance, 20 mm thick porcelain structure with textures derived from natural material, it offers a product range designed to meet all outdoor use and application needs. It presents reliable and practical solutions for outdoor use in many areas from houses, restaurants, shopping centers, production facilities, hotels to commercial enterprises.

VitrA 20 mm was developed for all gardens, parks, terraces, pool sides, beaches, car garages, stores and factory floors where solid, durable, aesthetic and natural outdoor applications are required. It makes a difference for outdoor use as a functional and innovative product system resistant to the toughest weather conditions, easy-to-apply, practical to install and remove when necessary and suitable for raised floors.

VitrA'nın 20 mm karo sistemleri, porselen karonun saęlamlık ve bakım avantajlarını dıř mekânlar taşıyor. Dokuları doęal malzemelerden alınmıř 20 mm kalınlığında yüksek performanslı porselen yapısıyla, tüm dıř mekân kullanım ve uygulama ihtiyalarına göre düzenlenmiř bir ürün gamı sunuyor. Evlerden restoranlara, alışveriş merkezlerinden üretim tesislerine, otellerden ticari işletmelere pek çok yerde dıř mekân kullanımları için güvenilir ve kullanışlı çözümler getiriyor.

VitrA 20 mm, dayanıklı, uzun ömürlü, estetik ve doęayla bütünleşmiř bir dıř mekân uygulaması istenen tüm baheler, parklar, teraslar, havuz kenarları, kumsallar, otomobil garajları, mağazalar ve fabrika zeminleri için geliştirildi. En zorlu hava koşullarına dayanıklı, kolay uygulanabilen, gerektiğinde sökülüp yeniden takılabilen, yükseltilmiř zemin döřemelere uygun, fonksiyonel ve yeniliki bir ürün sistemi olarak açık havada fark yaratıyor.

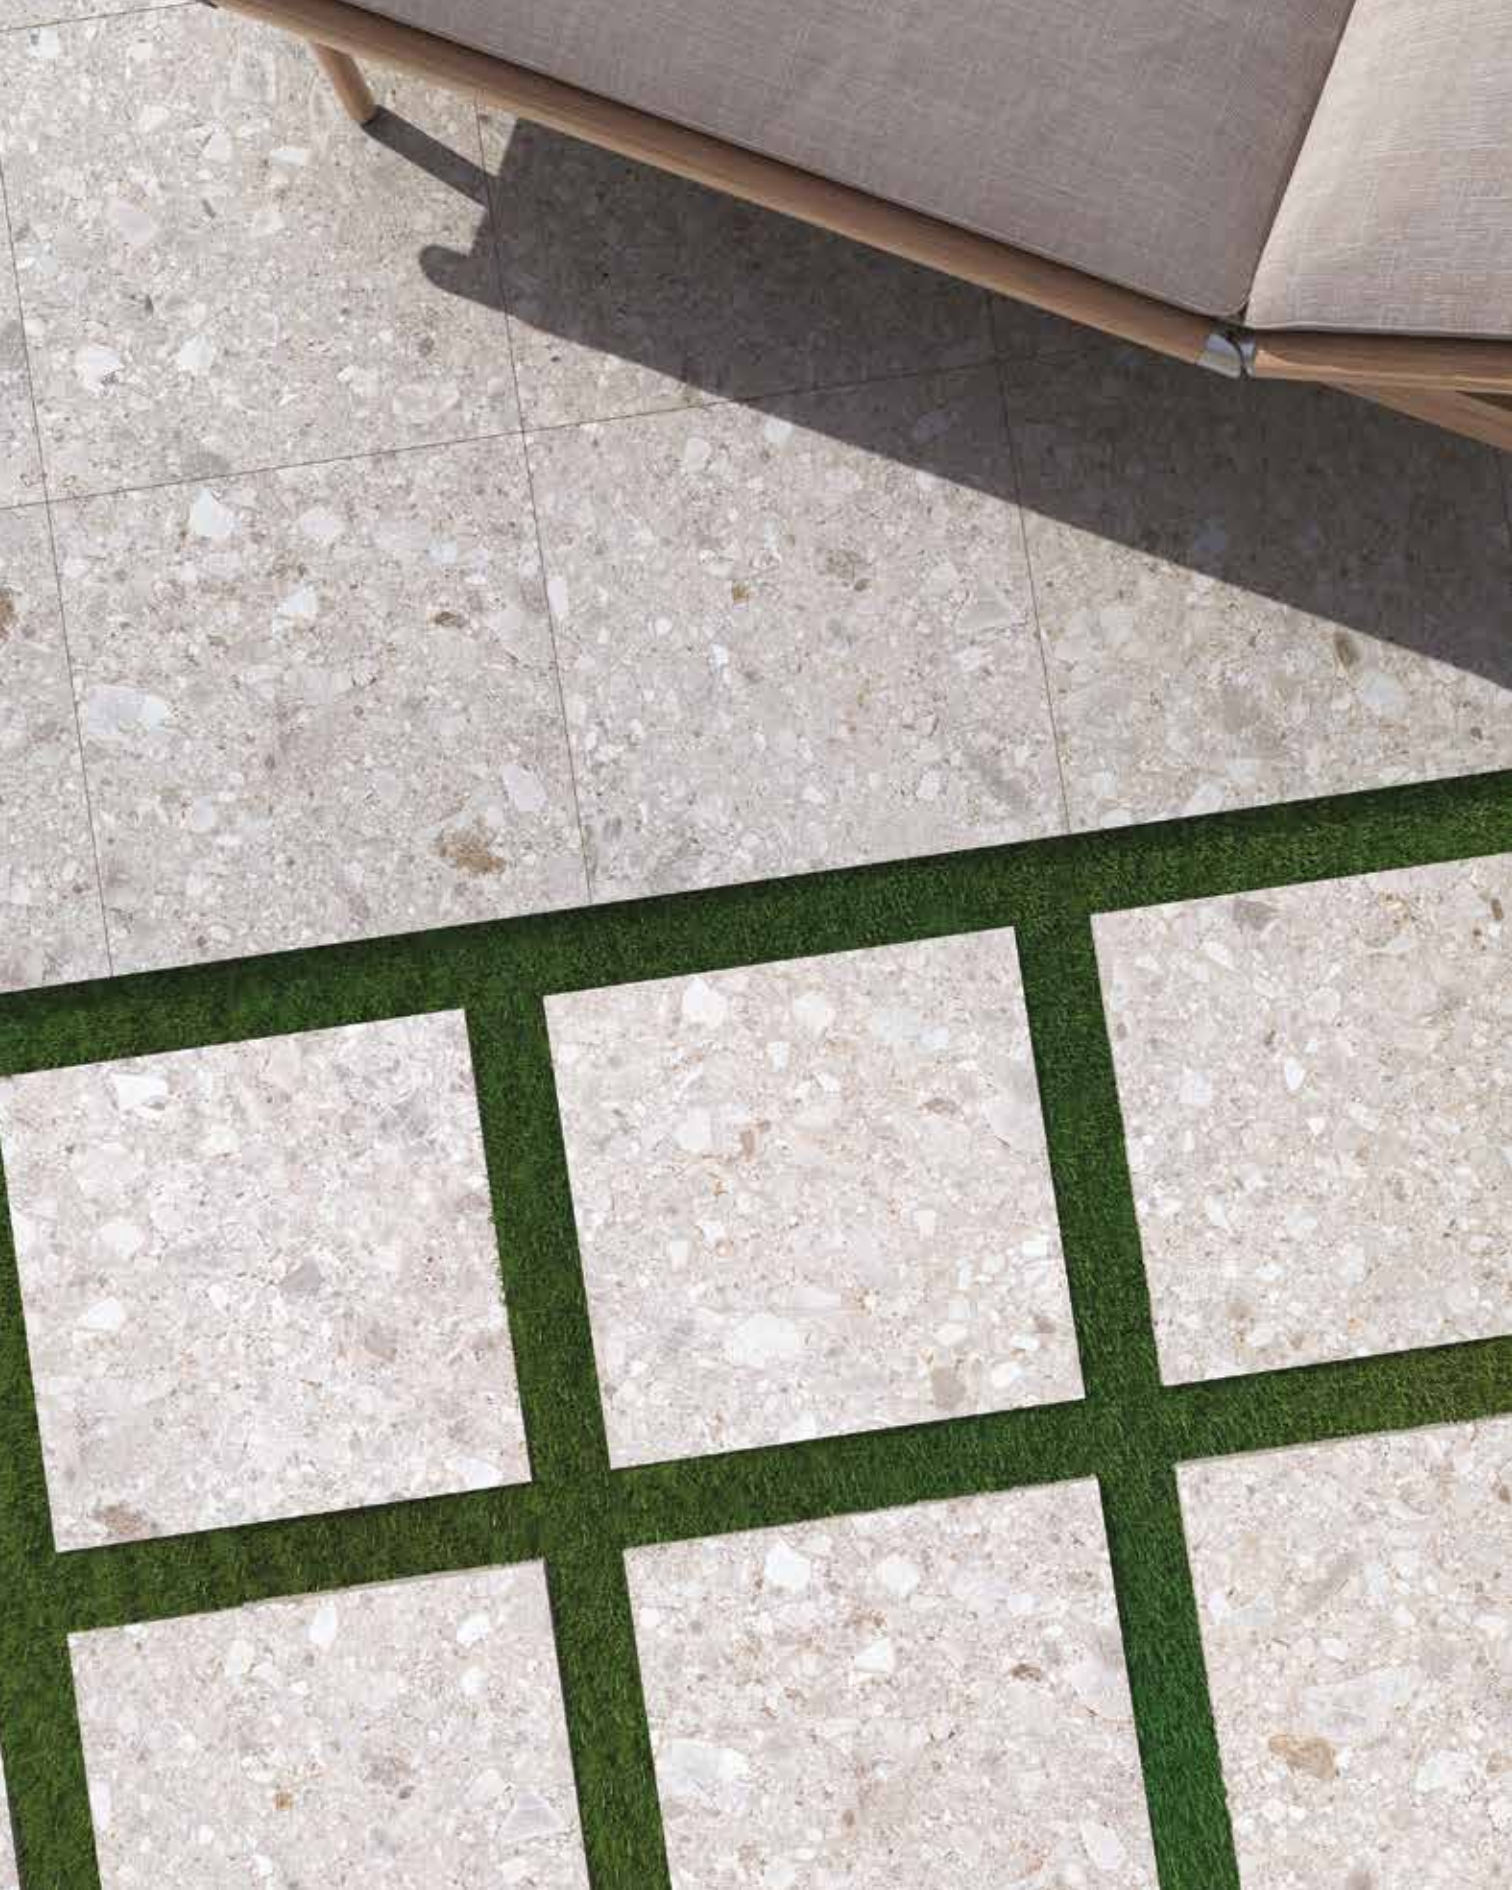

index
içindekiler

product advantages

laying variants

products

technical specifications

ürün avantajları

uygulama şekilleri

ürünler

teknik özellikler

20 mm product advantages

20 mm ürün avantajları

advantages avantajlar



Porcelain
Porselen



Floor Tile
Yer Karosu



Frost Resistance
Dona Dayanım



The Raised Paving System
Yükseltilmiş Döşemeye
Uygun



Anti Slip
Kaydırmaz



Accessible and Reusable
Sökülüp Taşınabilir



Easy Tiling
Kolay Döşenir



Break Resistance
Yüke Dayanıklı



Colour Fast
Rengi Solmaz



Easy to Clean
Kolay Temizlenir



Resistant to Chemicals
Kimyasal Maddeye Dayanıklı



Thickness
Kalınlık

usage area kullanım yeri



Outdoor
Dış Mekân



Commercial
Ticari Alan



Park & Garden
Bahçe ve Parklar



Pool Surrounding
Havuz Çevresi



Laying on Sand
Plaj ve Kum Zeminler



Industrial Areas
Endüstriyel Alan



Parking Areas
Garajlar ve
Otomobil Galerileri

an integrated floor solution system for all outdoor needs

tüm dış mekân ihtiyaçları için entegre
bir zemin çözüm sistemi





laying variants **uygulama şekilleri**

laying with adhesive

laying on grass

laying on gravels

laying on sand

raised floor system

seramik yapıştırıcısıyla uygulama

çimen üzerine uygulama

çakıl taşı üzerine uygulama

kum üzerine uygulama

yükseltilmiş döşeme uygulaması

laying with adhesive
seramik yapıştırıcısıyla uygulama





laying with adhesive




seramik yapıştırıcısıyla uygulama

Application with ceramic adhesive is a general tiling application performed by adhering porcelain tile to the flat surface. Instead of general porcelain tile application, the use of 20 mm thick porcelain tile is ideal particularly for the spaces that require heavy load resistance. VitrA 20 mm products are both practical and resistant solutions for car galleries, garages, garage entrances and areas where forklifts are used within the factory. In addition to these special areas, they are suitable for use on balconies and terraces, pool sides, gyms and SPAs thanks to their easy cleaning and low water absorption values.

They are also easy-to-use and durable solutions for the other high circulation areas such as shopping centers and hospitals.

Seramik yapıştırıcısıyla uygulama, porselen karonun düz yüzey üzerine yapıştırılmasıyla gerçekleştirilen genel karo döşeme uygulamasıdır. Genel porselen karo uygulaması yerine 20 mm kalınlığındaki porselen karo kullanımı özellikle ağır yük dayanımı gerektiren mekânlar için idealdir. VitrA 20 mm ürünleri, otomobil galerileri, garajlar, garaj girişleri, fabrika içi forklift kullanımı olan alanlar için hem kullanışlı hem de dayanıklı bir çözümdür.

Bu özel alanlara ek olarak kolay temizlenme ve düşük su emme değeri nedeniyle balkon ve teraslarda, havuz kenarları, spor salonları ve SPA'larda kullanıma uygundur. Alışveriş merkezleri ve hastaneler gibi trafiği yüksek diğer alanlar için de hem kullanımı kolay hem de dayanıklı bir çözümdür.

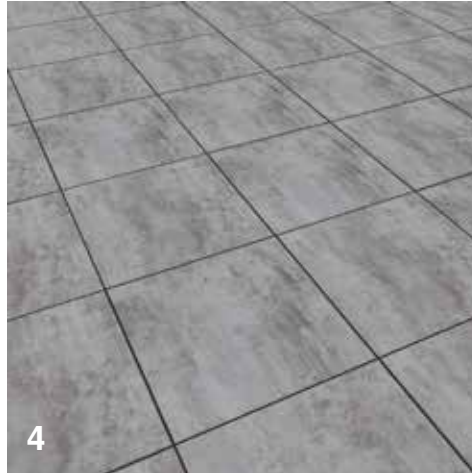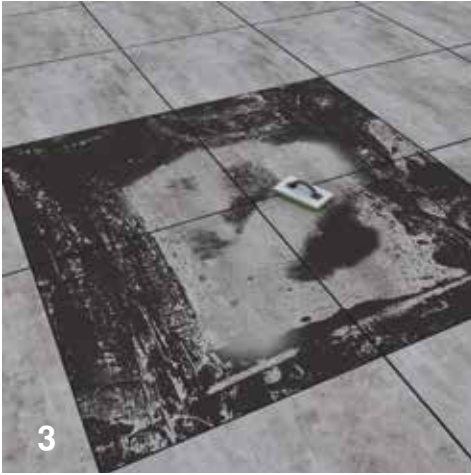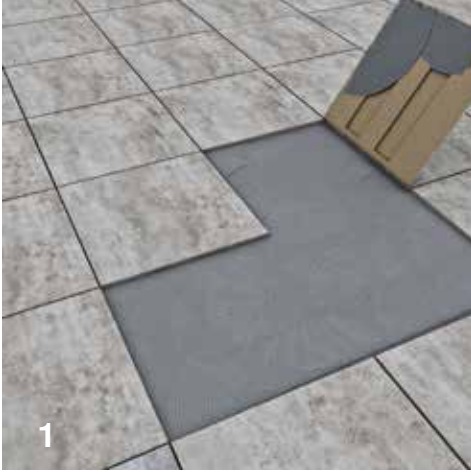

Gravels with diameters changing between $\varnothing 16$ and 32 mm are spread and a 10-cm thick layer is created. 15 to 20 cm concrete is applied on it with minimum 2% inclination. In case of necessity, minimum 5 cm thick mesh reinforced concrete is applied.

1. A cement-based, quick-set and extra flexible adhesive is applied on the floor prepared.
2. The same adhesive is applied to the lower surfaces of Vitra 20 mm porcelain tiles (VitrAFix Flex Ultra (C2TES2) and VitrAFix Ultra System (C2TS2) are suitable for this application).
3. Minimum 5 mm expansion joints are left at each 9 to 16 sqm area where Vitra 20 mm porcelain tiles are applied, depending upon the shape of the application area.
4. Vitra 20 mm porcelain tiles are laid with epoxy-based adhesive by leaving minimum 5 mm joints.

Çapı $\varnothing 16/32$ mm arasında değişen çakıllar serilerek 10 cm kalınlığında bir katman oluşturulur. Üzerine minimum %2 eğimle 15-20 cm arasında beton uygulanır. Gereklik halinde minimum 5 cm kalınlığında hasır donatılı takviyeli beton uygulaması yapılır.

1. Hazırlanan zeminin üzerine çimento bazlı, hızlı priz alan ve ekstra elastikiyeti olan bir yapıştırıcı uygulanır.
2. Vitra 20 mm porselen karoların alt yüzeylerine de aynı yapıştırıcı uygulanır (VitrAFix Flex Ultra (C2TES2) ve VitrAFix Ultra System (C2TS2) bu uygulama için uygundur).
3. Vitra 20 mm porselen karolara her 9-16 m²'de bir uygulama yapılan alanın şekline bağlı olarak minimum 5 mm'lik genişleme derzleri bırakılır.
4. Vitra 20 mm porselen karolar minimum 5 mm derz verilerek epoxy bazlı yapıştırıcı ile döşenir.

laying on grass
çimen üzerine uygulama





laying on grass

çimen üzerine uygulama

VitrA 20 mm products are the products that ensure the arrangement of grass areas such as gardens and parks in a decorative, elegant and functional way.

They offer decorative solutions for the arrangement of walking paths on gardens and creation of seating and resting areas. It is quite easy to lay those products that could be applied on grass. There is no need to wait for the fixation of the products to the surface upon completion of the tiling. VitrA 20 mm products are applied on grass surfaces without use of adhesives and are suitable to be used in other areas by removing them from the application area at any time.

VitrA 20 mm ürünleri, bahçe ve parklar gibi çim alanların dekoratif, şık ve fonksiyonel bir şekilde düzenlenmesini sağlayan ürünlerdir.

Bahçelerde yürüme yollarının düzenlenmesinde, oturma ve dinlenme alanlarının yaratılmasında dekoratif bir çözüm oluşturur. Çim üzerine uygulanabilen bu ürünlerin döşemesi de son derece kolaydır, döşeme sonrasında ürünlerin yüzeye sabitlenmesi için bekleme süresine ihtiyaç yoktur. Çim yüzeyler üzerine, yapıştırıcı kullanılmadan uygulanan VitrA 20 mm ürünleri istendiği zaman döşendikleri yerden kaldırılarak başka bir mekânda kullanılmaya da uygundur.



1. The grass area where the products will be applied are marked in the surface width covered by the tiles, and grass is removed and earth is dug along 6 cm.
2. Gravels with diameter of $\varnothing 4-6$ mm are spread in 3 cm depth.
3. Vitra 20 mm porcelain tiles are placed in a way that they will remain approximately 0,5 cm below the grass surface, and are tightly fixed to the lower gravel layer by beating them with rubber hammer.
4. It is recommended to leave grass area by ensuring that each tile stays minimum 2 cm away from the other tile.

1. Üzerine uygulama yapılacak çimen alan, karoların kapladığı yüzey genişliğinde işaretlenerek çimden temizlenir ve 6 cm boyunca toprak kazılır.
2. Çapı $\varnothing 4-6$ mm tane boyutlu çakıllar 3 cm derinliğe kadar serilir.
3. Vitra 20 mm porselen karolar çimen yüzeyinin yaklaşık 0,5 cm altında kalacak şekilde yerleştirilir ve kauçuk tokmak ile dövülerek sıkıca alttaki çakıl tabakaya sabitlenir.
4. Her bir karo diğerinden minimum 2 cm uzakta kalacak şekilde çimen alan bırakılması önerilir.

laying on gravels
çakıl taşı üzerine uygulama





laying on gravels


akıl taşı üzerine uygulama

VitrA 20 mm products are extremely practical products that could be used for the arrangement of gardens and parks where gravels are laid.

Thanks to the ease of tiling, surfaces that are both aesthetic and resistant to external weather conditions are created in the gardens and parks. The gaps between the products allow for water discharge easily. The tiling of these products that could be applied on gravels is very easy and there is no need to wait for the fixation of the products to the surface upon completion of the tiling. VitrA 20 mm products are applied on gravel surfaces without use of adhesives and are suitable to be used in other areas by removing them from the application area at any time.

VitrA 20 mm ürünleri, akıl döşeli baheler ve parkların düzenlemesi için de kullanılabilen son derece pratik ürünlerdir.


Döşeme kolaylığı sayesinde bahe ve parklarda hem estetik hem de dış hava şartlarına dayanıklı yüzeyler oluşturur. Ürünler arasındaki boşluklar sayesinde su tahliyesi kolaylıkla yapılabilir. akıl üzerine uygulanabilen bu ürünlerin döşemesi son derece kolay olduğu gibi, döşeme sonrasında ürünlerin yüzeye sabitlenmesi için bekleme süresine de ihtiyaç yoktur. akıl taşı üzerine, yapıştırıcı kullanmadan döşenen VitrA 20 mm ürünleri istendiği zaman döşendikleri yerden kaldırılarak başka bir mekânda kullanılmaya da uygundur.

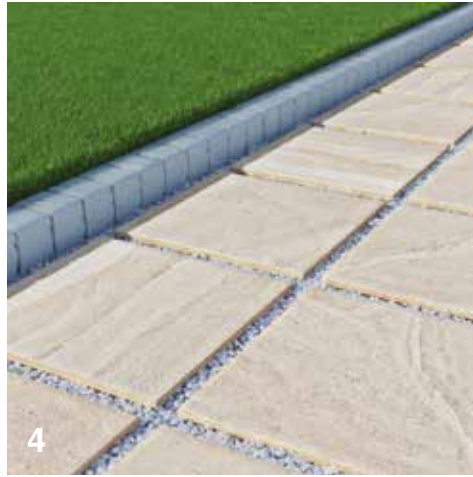

1. 20 cm depth is created in the area where Vitra 20 mm porcelain tiles are to be applied.
2. For protection against freezing, gravels with diameter changing from Ø16 to 32 mm are spread in the thickness of 15-30 cm. Gravels are compressed and 2% inclination is allocated to prevent settlements and cracking that might occur over the course of time. It is recommended to spread permeable geotextile on it. For rainwater drainage, granules with diameter of Ø2-5 mm are applied; minimum 2% inclination is preserved.
3. Vitra 20 mm porcelain tiles are spread on the gravel surface and are tightly fixed to the lower gravel layer by beating it with plastic hammer; minimum 2% inclination is preserved.
4. Vitra 20 mm porcelain tiles are laid by using minimum 5 mm tile spacer. Joint could be left blank or could be filled with non-clayed sand or the plaster derived from such sand.

1. Vitra 20 mm porselen karo uygulanacak olan alanda 20 cm'lik bir derinlik yaratılır.
2. Dona karşı koruma için, çapı Ø16-32 mm arasında değişen çakıllar 15-30 cm kalınlığında serilir. Zamanla oluşabilecek oturma ve kırılmaları engellemek için çakıllar sıkıştırılır ve %2 eğim verilir. Üzerine geçirimli geotekstil serilmesi önerilir. Yağmur suyu drenajı için Ø2-5 mm çaptaki granüllerin uygulaması yapılır; minimum %2 eğim korunur.
3. Vitra 20 mm porselen karolar çakıl yüzeyin üzerine yerleştirilir ve kauçuk tokmak ile dövülerek sıkıca alttaki çakıl tabakaya sabitlenir; minimum %2 eğim korunur.
4. Vitra 20 mm porselen karolar, minimum 5 mm'lik derz artısı kullanılarak döşenir. Derzler boş bırakılabilir; killi olmayan kum ile veya bu kumdan elde edilen harç ile doldurulabilir.

laying on sand
kum üzerine uygulama

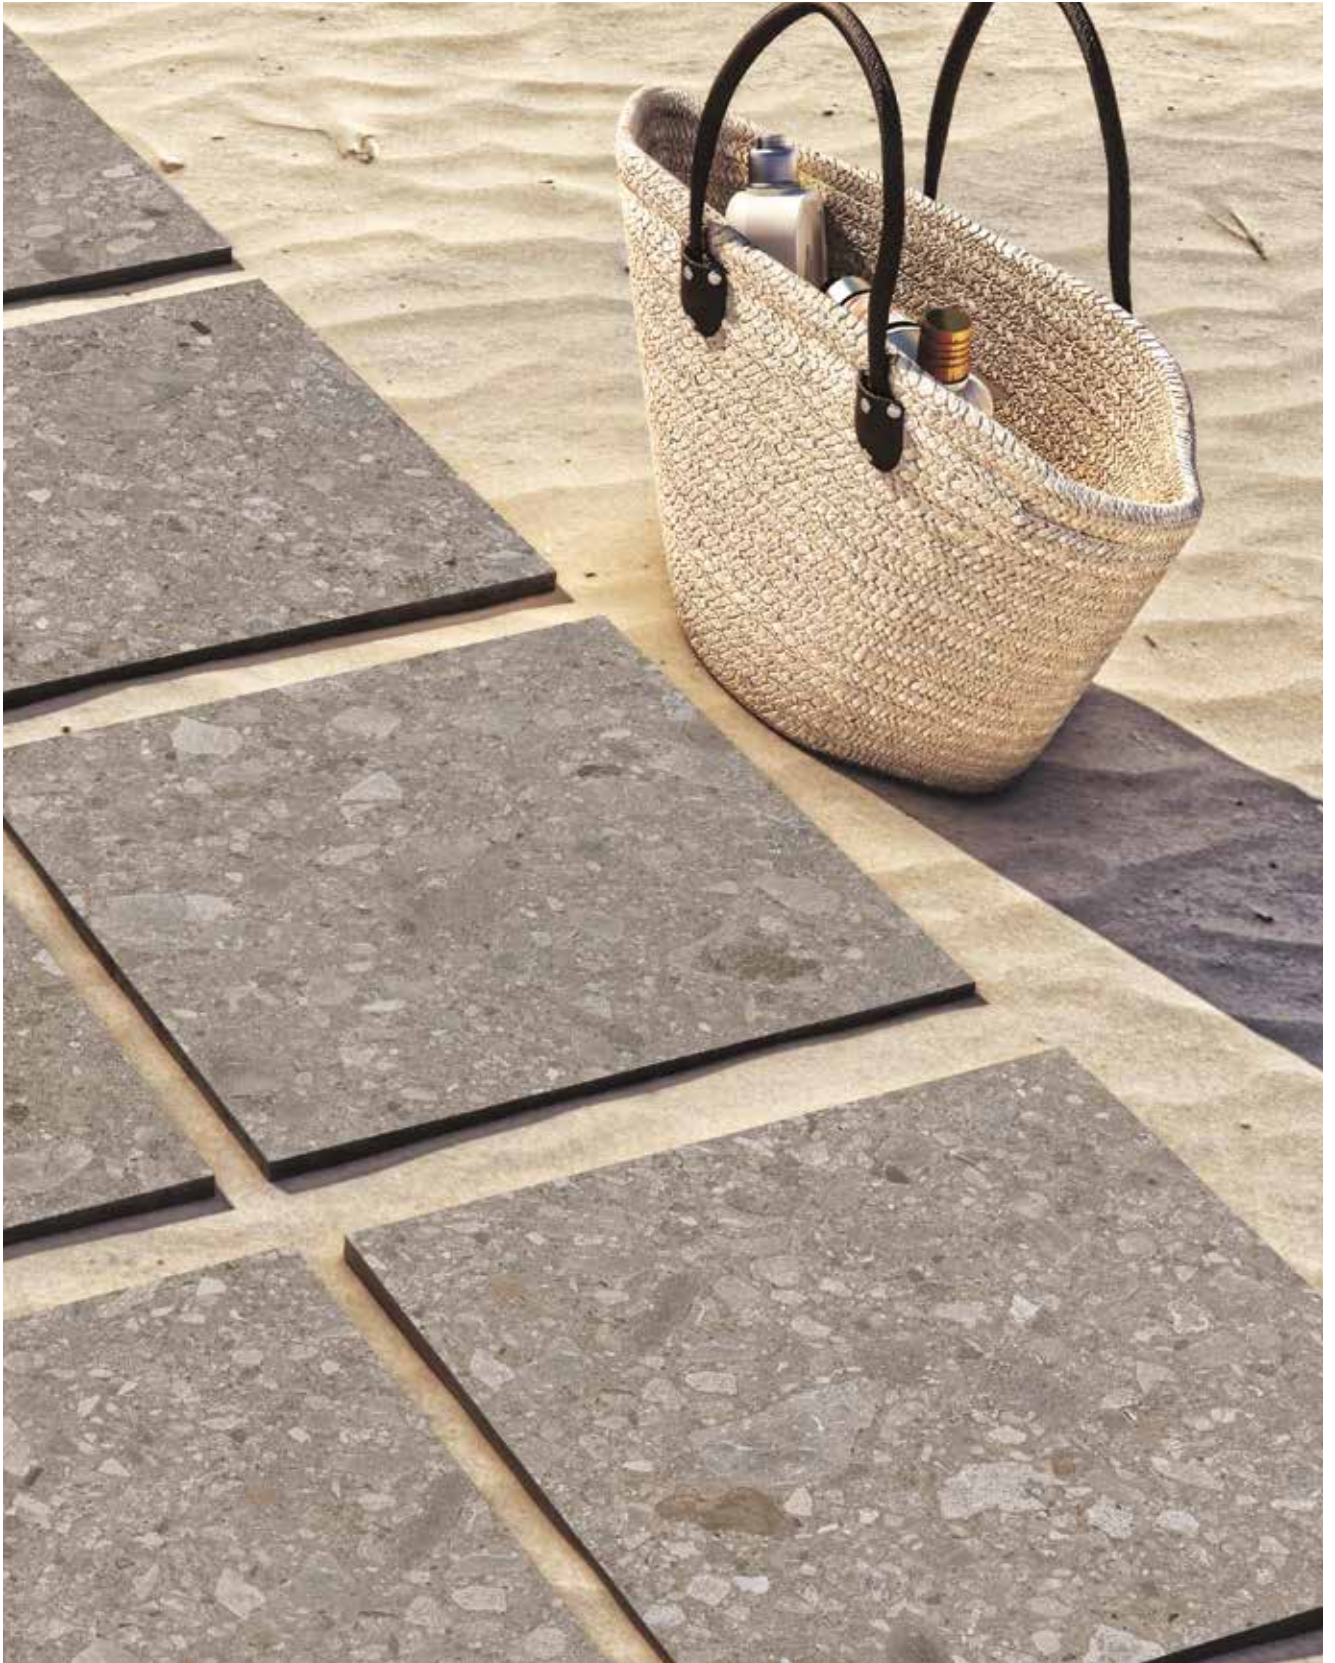



laying on sand

kum üzerine uygulama

VitrA 20 mm products can be applied on the walking paths created for access to the shower or relaxation areas from sea, on the sand surface of the seaside and beaches of hotels or resort areas.


These products are quite suitable for such areas because they are easy to tile and can be transferred from one place to another place at any time or the shapes of the paths could be easily changed. In case of use on beaches; as extreme heating occurs on surfaces due to sunlight, it is recommended to use light-color VitrA 20 mm products for use in such areas.

In addition to beaches, VitrA 20 mm products can be also used in the walking and relaxation areas on the playgrounds.

VitrA 20 mm ürünleri, otel veya yazlık mekânların sahil ve kumsallarında kum yüzey üzerine, denizden duş mekânlarına veya dinlenme alanlarına ulaşmak için oluşturulan yürüme yollarında da kullanılır.

Ürünlerin kolay döşenmesi ve istendiği zaman bir yerden başka bir yere alınabilmesi veya yolların şeklinin istendiği şekilde kolayca değiştirilebilmesi nedeniyle bu alanlar için çok uygundur. Kumsaldaki kullanımlarda güneş ışınları ile yüzeylerde aşırı derecede ısınma ortaya çıktığı için bu alanlardaki kullanımlarda açık renkli VitrA 20 mm ürünlerinin kullanılması önerilir.


Kumsallara ek olarak çocuk oyun parklarının yürüme ve dinlenme alanlarında da VitrA 20 mm ürünleri kullanılabilir.

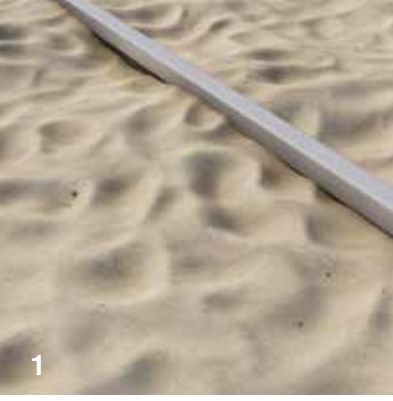

1. Form a layer of sand at minimum 5 to 10 cm deep from the ground.
2. Level the sand surface.
3. Place Vitra 20 mm porcelain tiles on sand surface and fix on the surface beneath using a rubber hammer.
4. Leave a minimum of 2 cm spacing between tiles.

1. Minimum 5-10 cm derinlikte kum tabakası yaratılır.
2. Kum yüzeyi tesviye edilir.
3. Vitra 20 mm porselen karolar kum yüzeyin üzerine yerleştirilir ve kauçuk tokmak ile dövülerek sıkıca alttaki tabakaya sabitlenir.
4. Her bir karo diğerinden minimum 2 cm uzakta kalacak şekilde boşluk bırakılması önerilir.

raised floor system
yükseltilmiş zemin uygulaması

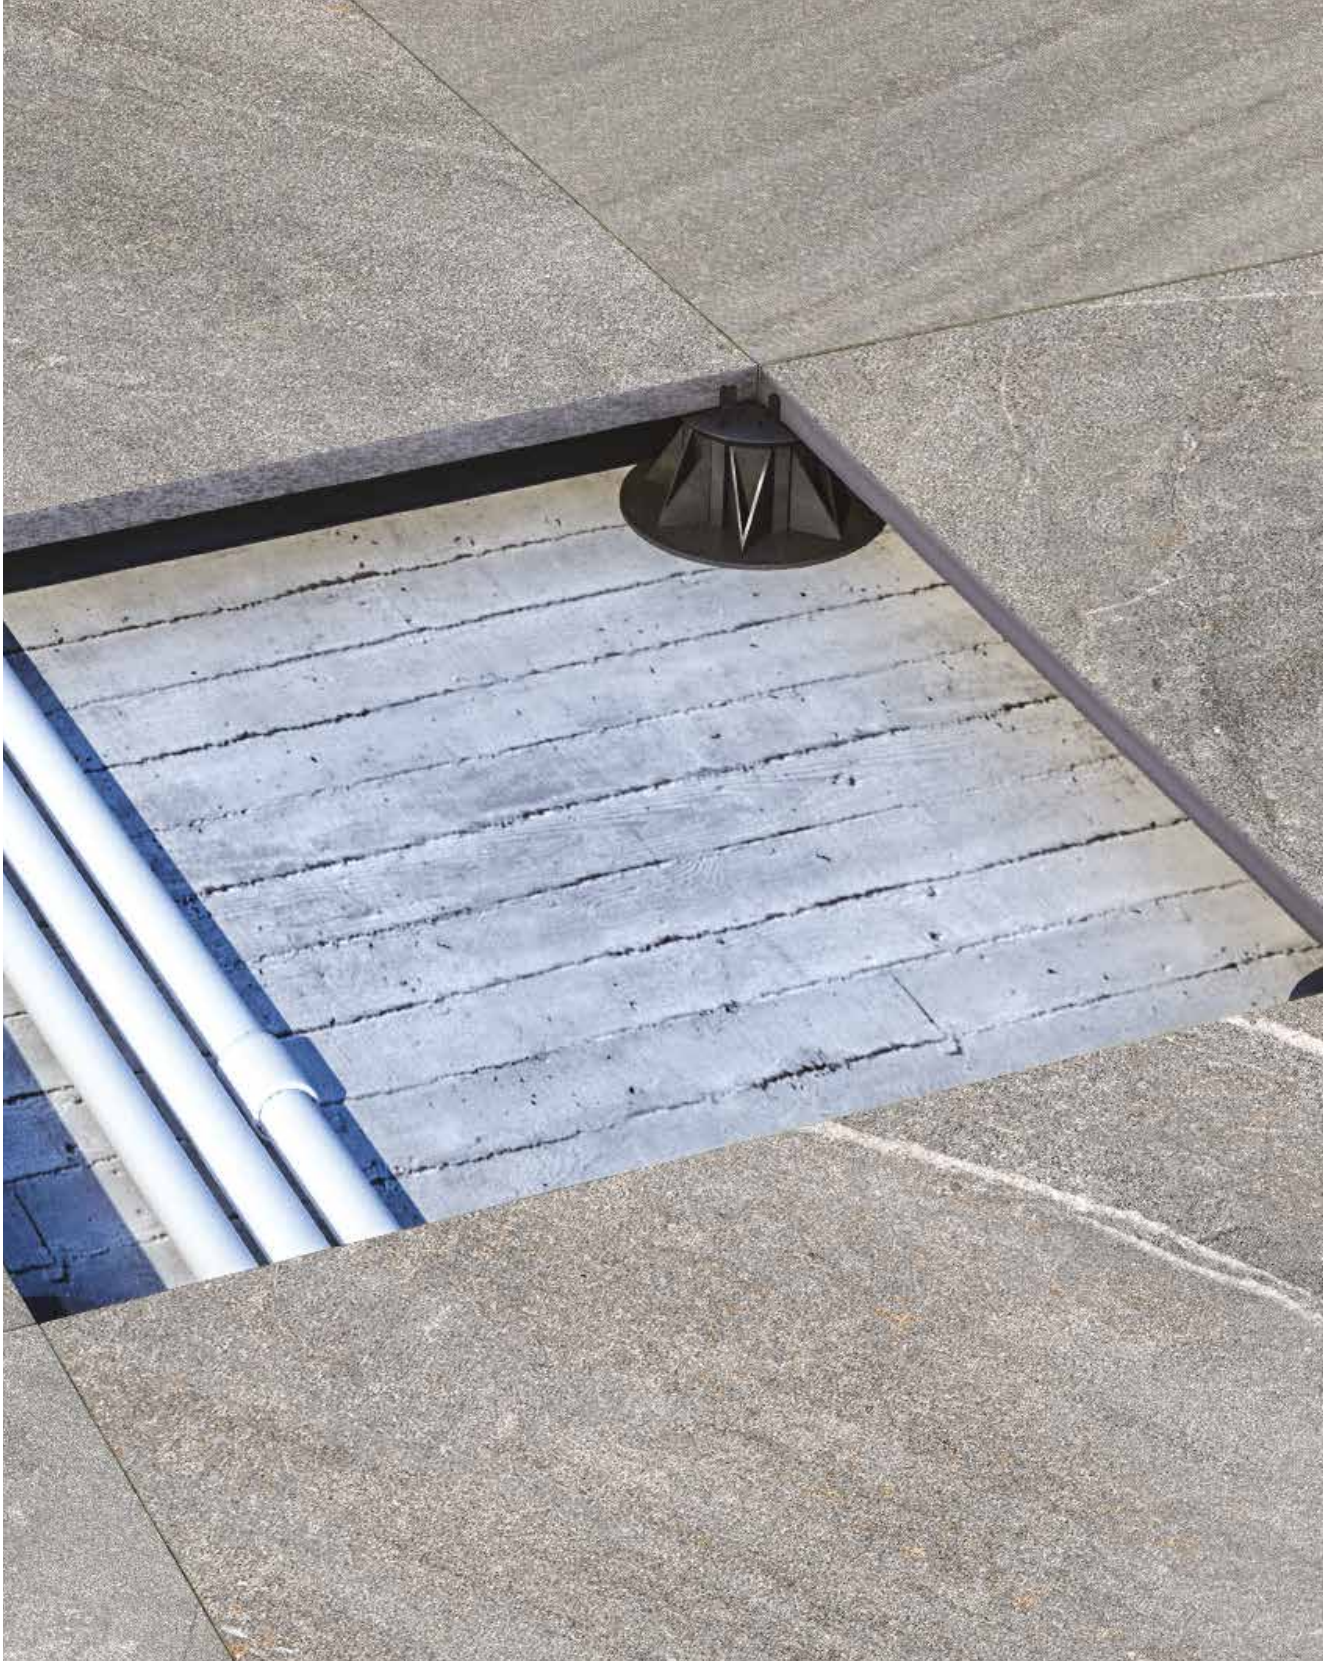



raised floor system

yükseltilmiş zemin uygulaması

VitrA 20 mm products are ideal for tiling for the offices, stores and pools where the power cables of water and heating installations pass under the floor.

By using 20 mm thick, extra resistant porcelain tiles; the risk of cracking is eliminated and an ideal solution is created for raised floor applications.

The possibility of making an intervention to the floor installation by easily removing the tiles in case of necessity is one of the biggest benefits of these products. No professional intervention is required for the removal of tiles, and no cracking or deformation occurs on VitrA 20 mm porcelain tiles during the removal of tiles.

VitrA 20 mm ürünleri, su ve ısı tesisatının, elektrik kablolarının zemin altından geçtiği ofis, mağaza ve havuz gibi alanların yüzey döşemesi için idealdir.

20 mm kalınlığındaki ekstra dayanıklı porselen karolar ile kırılma riski ortadan kalkar ve yükseltilmiş zemin uygulamaları için ideal bir çözüm oluşturulur.

İhtiyaç durumunda karoların kolaylıkla çıkarılarak zemindeki tesisata müdahale edilebilir olması da ürünlerin en büyük avantajlarından biridir. Karoların sökölme işlemi için profesyonel müdahale gerekmez, işlem sırasında VitrA 20 mm porselen karolarda kırılma ya da bozulma olmaz.



1. Water insulation is applied with 2% inclination over the infrastructure and protective membrane is spread.
2. Application is carried out to ensure that 1 leg corresponds to the intersection point of every 4 Vitra 20 mm porcelain tiles (In projects, leg consumption could be calculated as 6 legs/sqm. In order to equally distribute the load, it is recommended to place the 5th leg on the center of gravity of each tile). It is recommended to use legs that could tolerate up to 5% inclination to achieve smoothness over the porcelain surface.
3. Vitra 20 mm porcelain tiles are laid by tile spacers that are integrated to the legs.
4. Surface flatness is checked.

1. Altyapının üzerine %2 eğim ile su yalıtımı uygulaması yapılır ve koruyucu membran serilir.
2. Her 4 Vitra 20 mm porselen karonun kesişim noktasına 1 ayak denk gelecek şekilde uygulama yapılır (Projelerde ayak sarfiyatı 6 ayak/m² olarak hesaplanabilir. Yüğü eşit dağıtmak için her karonun ağırlık merkezine 5. ayak konulması önerilir.). Porselen yüzeyin düzgünlüğü için %5 eğime kadar tolere edebilen ayaklar kullanılması tavsiye edilir.
3. Vitra 20 mm porselen karolar, ayaklara entegre derz artıları ile döşenir.
4. Yüzey düzgünlüğü kontrol edilir.



products
ürünler

wood
ahşap
craft 20

stone
taş
ceppostone 20
cardostone 20
british stone 20
urban quarzite 20

cement
beton
metro 20



Craft 20

Porcelain Tiles / Porselen Karolar

Body Type / B ny 

Colorbody Porcelain / Colorbody Porselen

Surface Alternatives / Y zey Alternatifleri

R11

Basic Tile Sizes / Fon Ebatları

40x120 cm (R 397x1197 mm) 20 mm

Basic Tile Colors / Fon Renkleri

Light Greige / A ık Grej

Greige / Grej

Beige / Bej

Oak / Me e

Dark Oak / Koyu Me e

Usage Areas / Kullanım Alanları

Residential / Konut

Commercial / Ticari Alan

Tiling Areas / D  eme Alanları

Floor / Yer

Wall / Duvar

Frost Resistance / Dona Dayanım

Available / Var

Shade Variation Classification /

Desen Farklıla ması

V2

Printing Technology / Baskı Teknolojisi

ReaLook

Product Standard /  r n Standardı

EN14411 Group Bla

Footnotes / Dip Notlar

F Suitable for both wall and floor.
Duvar ve yer i in uygundur.

H Each tile has different shades of the color and slightly different designs to give real natural stone, marble, wood or cement impression.
Her karo, ger ek do al ta , mermer, a  ap veya  imento izlenimi vermek i in farklı renk ve tasarıma sahiptir.

R The edges are rectified.
Kenarlar rektifiyelidir.



Porcelain
Porselen



Floor Tile
Yer Karosu



Wall Tile
Duvar Karosu



Residential
Konut



Commercial
Ticari Alan



Frost Resistance
Dona Dayanım



Shade Variation
Desen Farklıla ması



Matt
Mat



Rectified
Rektifiyeli



20 mm Thickness
20 mm Kalınlık



Novelty
Yeni



Sizes Ebatlar	Thickness Kalınlık	Pieces in Box Kutu İ�i Adet	Box m ² Kutu m ²	Box Kg Kutu Kg	Units in Pallet Palet İ�i Kutu Adedi	Pallet m ² Palet m ²	Pallet Kg Palet Kg
40x120 Rectified Rektifiyeli	20	1	0,48	20,49	36	17,28	737,8

Craft 20 Body Type / B�ny� Tipi: Bla / Bla Colorbody Porcelain Colorbody Porselen			Water Absorption Su Emme	Breaking Strength Kırılma Dayanımı	Bending Strenght E�ilme Dayanımı	Resistance to Deep Abrasion Derin A�ınma	MOHs	Pendulum Dry TRL (55) Pendulum Kuru TRL (55)	Pendulum Wet TRL (55) Pendulum Islak TRL (55)	Pendulum Dry 4S (96) Pendulum Kuru 4S (96)	Pendulum Wet 4S (96) Pendulum Islak 4S (96)	DCOF
Edge Finishing Kenar Biti�	Surface Y�zey	Size Ebat	EN ISO 10545-3	EN ISO 10545-4	EN ISO 10545-4	EN ISO 10545-6	MOHs	BS 7976-2	BS 7976-2	BS 7976-2	BS 7976-2	ANSI A137.1 Section 9.6.1
Rectified Rektifiyeli	R11	40x120	Avg. Ev � 0,5 %	> 10000 N	Min. 35 N/mm ²	< 175 mm ³	9	PTVdry � 36	25� PTVwet <36	PTVdry � 36	25� PTVwet <36	� 0,42

Craft 20

Porcelain Tiles / *Porselen Karolar*



40x120 - 16"x48"
LIGHT GREIGE / AÇIK GREJ
K949079R0001VTE0 20 mm R11 7REC



40x120 - 16"x48"
GREIGE / GREJ
K949080R0001VTE0 20 mm R11 7REC



40x120 - 16"x48"
BEIGE / BEJ
K949081R0001VTE0 20 mm R11 7REC



40x120 - 16"x48"
OAK / MEŞE
K949083R0001VTE0 20 mm R11 7REC



40x120 - 16"x48"
DARK OAK / KOYU MEŞE
K949082R0001VTE0 20 mm R11 7REC



Ceppostone 20

Porcelain Tiles / Porselen Karolar

Body Type / Bünye

Colorbody Porcelain / Colorbody Porselen

Surface Alternatives / Yüzey Alternatifleri

R11

Basic Tile Sizes / Fon Ebatları

60x60 cm (R 595x595 mm) 20 mm

Basic Tile Colors / Fon Renkleri

Mink / Vizon

Dark Greige / Koyu Grej

Grey / Gri

Dark Grey / Koyu Gri

Usage Areas / Kullanım Alanları

Residential / Konut

Commercial / Ticari Alan

Tiling Areas / Döşeme Alanları

Floor / Yer

Wall / Duvar

Frost Resistance / Dona Dayanım

Available / Var

Shade Variation Classification /

Desen Farklılaşması

V2

Printing Technology / Baskı Teknolojisi

ReaLook

Product Standard / Ürün Standardı

EN14411 Group Bla

Footnotes / Dip Notlar

F Suitable for both wall and floor.
Duvar ve yer için uygundur.

H Each tile has different shades of the color and slightly different designs to give real natural stone, marble, wood or cement impression.
Her karo, gerçek doğal taş, mermer, ahşap veya çimento izlenimi vermek için farklı renk ve tasarıma sahiptir.

R The edges are rectified.
Kenarlar rektifiyelidir.



Porcelain
Porselen



Floor Tile
Yer Karosu



Pool Surrounding
Havuz Çevresi



Residential
Konut



Commercial
Ticari Alan



Frost Resistance
Dona Dayanım



Shade Variation
Desen Farklılaşması



Matt
Mat



Rectified
Rektifiyeli



20 mm Thickness
20 mm Kalınlık



Modularity
Modülerlik



Novelty
Yeni



UPEC.F+

U4 P3 E3 C2



Sizes Ebatlar	Thickness Kalınlık	Pieces in Box Kutu İçi Adet	Box m² Kutu m²	Box Kg Kutu Kg	Units in Pallet Palet İçi Kutu Adedi	Pallet m² Palet m²	Pallet Kg Palet Kg
60x60 Rectified Rektifiyeli	20	4	1,44	26,5	120	43,2	807

Ceppostone 20 Body Type / Bünye Tipi: Bla / Bla Colorbody Porcelain Colorbody Porselen			Water Absorption Su Emme	Breaking Strength Kırılma Dayanımı	Bending Strength Eğilme Dayanımı	Resistance to Deep Abrasion Derin Aşınma	MOHs	Pendulum Dry TRL (55) Pendulum Kuru TRL (55)	Pendulum Wet TRL (55) Pendulum Islak TRL (55)	Pendulum Dry 4S (96) Pendulum Kuru 4S (96)	Pendulum Wet 4S (96) Pendulum Islak 4S (96)	DCOF
Edge Finishing Kenar Bitiş	Surface Yüzey	Size Ebat	EN ISO 10545-3	EN ISO 10545-4	EN ISO 10545-4	EN ISO 10545-6	MOHs	BS 7976-2	BS 7976-2	BS 7976-2	BS 7976-2	ANSI A137.1 Section 9.6.1
Rectified Rektifiyeli	R11	60x60	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 10000 N	Min. 35 N/mm²	< 175 mm³	9	PTVdry ≥ 36	25s PTVwet < 36	PTVdry ≥ 36	25s PTVwet < 36	≥ 0.42

Ceppostone 20

Porcelain Tiles / *Porselen Karolar*



60x60 - 24"x24"
MINK / VIZON
K947470R0001VTE0 20 mm R11 7REC



60x60 - 24"x24"
DARK GREIGE / KOYU GREJ
K947523R0001VTE0 20 mm R11 7REC



60x60 - 24"x24"
GREY / GRİ
K947472R0001VTE0 20 mm R11 7REC



60x60 - 24"x24"
DARK GREY / KOYU GRİ
K947471R0001VTE0 20 mm R11 7REC



Cardostone 20

Porcelain Tiles / Porselen Karolar

Body Type / B ny 

Colorbody Porcelain / Colorbody Porselen

Surface Alternatives / Y zey Alternatifleri

R11

Basic Tile Sizes / Fon Ebatları

60x60 cm (R 595x595 mm) 20 mm

Basic Tile Colors / Fon Renkleri

White / Beyaz

Beige / Bej

Grey / Gri

Anthracite / Antrasit

Usage Areas / Kullanım Alanları

Residential / Konut

Commercial / Ticari Alan

Tiling Areas / D  eme Alanları

Floor / Yer

Wall / Duvar

Frost Resistance / Dona Dayanım

Available / Var

Shade Variation Classification /

Desen Farklılaşması

V3

Printing Technology / Baskı Teknolojisi

ReaLook

Product Standard /  r n Standardı

EN14411 Group Bla

Footnotes / Dip Notlar

F Suitable for both wall and floor.
Duvar ve yer i in uygundur.

H Each tile has different shades of the color and slightly different designs to give real natural stone, marble, wood or cement impression.
Her karo, ger ek do al ta , mermer, a  ap veya  imento izlenimi vermek i in farklı renk ve tasarıma sahiptir.

R The edges are rectified.
Kenarlar rektifiyedir.



Porcelain
Porselen



Floor Tile
Yer Karosu



Pool Surrounding
Havuz  evresi



Residential
Konut



Commercial
Ticari Alan



Frost Resistance
Dona Dayanım



Shade Variation
Desen Farklılaşması



Matt
Mat



Rectified
Rektifiyeli



20 mm Thickness
20 mm Kalınlık



Modularity
Mod lerlik



Novelty
Yeni



reddot award
product design



UPEC.F+

U4 P3 E3 C2



Sizes Ebatlar	Thickness Kalınlık	Pieces in Box Kutu İ�i Adet	Box m ² Kutu m ²	Box Kg Kutu Kg	Units in Pallet Palet İ�i Kutu Adedi	Pallet m ² Palet m ²	Pallet Kg Palet Kg
60x60 Rectified Rektifiyeli	20	1	0,36	15,37	50	18	770

Cardostone 20 Body Type / B�ny� Tipi: Bla / Bla Colorbody Porcelain Colorbody Porselen			Water Absorption Su Emme	Breaking Strength Kırılma Dayanımı	Bending Strenght E�ilme Dayanımı	Resistance to Deep Abrasion Derin A�ınma	MOHs	Pendulum Dry TRL (55) Pendulum Kuru TRL (55)	Pendulum Wet TRL (55) Pendulum Islak TRL (55)	Pendulum Dry 4S (96) Pendulum Kuru 4S (96)	Pendulum Wet 4S (96) Pendulum Islak 4S (96)	DCOF
Edge Finishing Kenar Biti�	Surface Y�zey	Size Ebat	EN ISO 10545-3	EN ISO 10545-4	EN ISO 10545-4	EN ISO 10545-6	MOHs	BS 7976-2	BS 7976-2	BS 7976-2	BS 7976-2	ANSI A137.1 Section 9.6.1
Rectified Rektifiyeli	R11	60x60	Avg. Ev � 0,5 %	> 10000 N	Min. 35 N/mm ²	< 175 mm ³	9	PTVdry � 36	25� PTVwet <36	PTVdry � 36	25� PTVwet <36	� 0.42

Cardostone 20

Porcelain Tiles / *Porselen Karolar*



60x60 - 24"x24"
WHITE / BEYAZ
K947548R0001VTE0 20 mm R11 7REC



60x60 - 24"x24"
BEIGE / BEJ
K947549R0001VTE0 20 mm R11 7REC


High Performance / Yüksek Performans



60x60 - 24"x24"
GREY / GRİ
K947547R0001VTE0 20 mm R11 7REC



60x60 - 24"x24"
ANTHRACITE / ANTRASİT
K947550R0001VTE0 20 mm R11 7REC

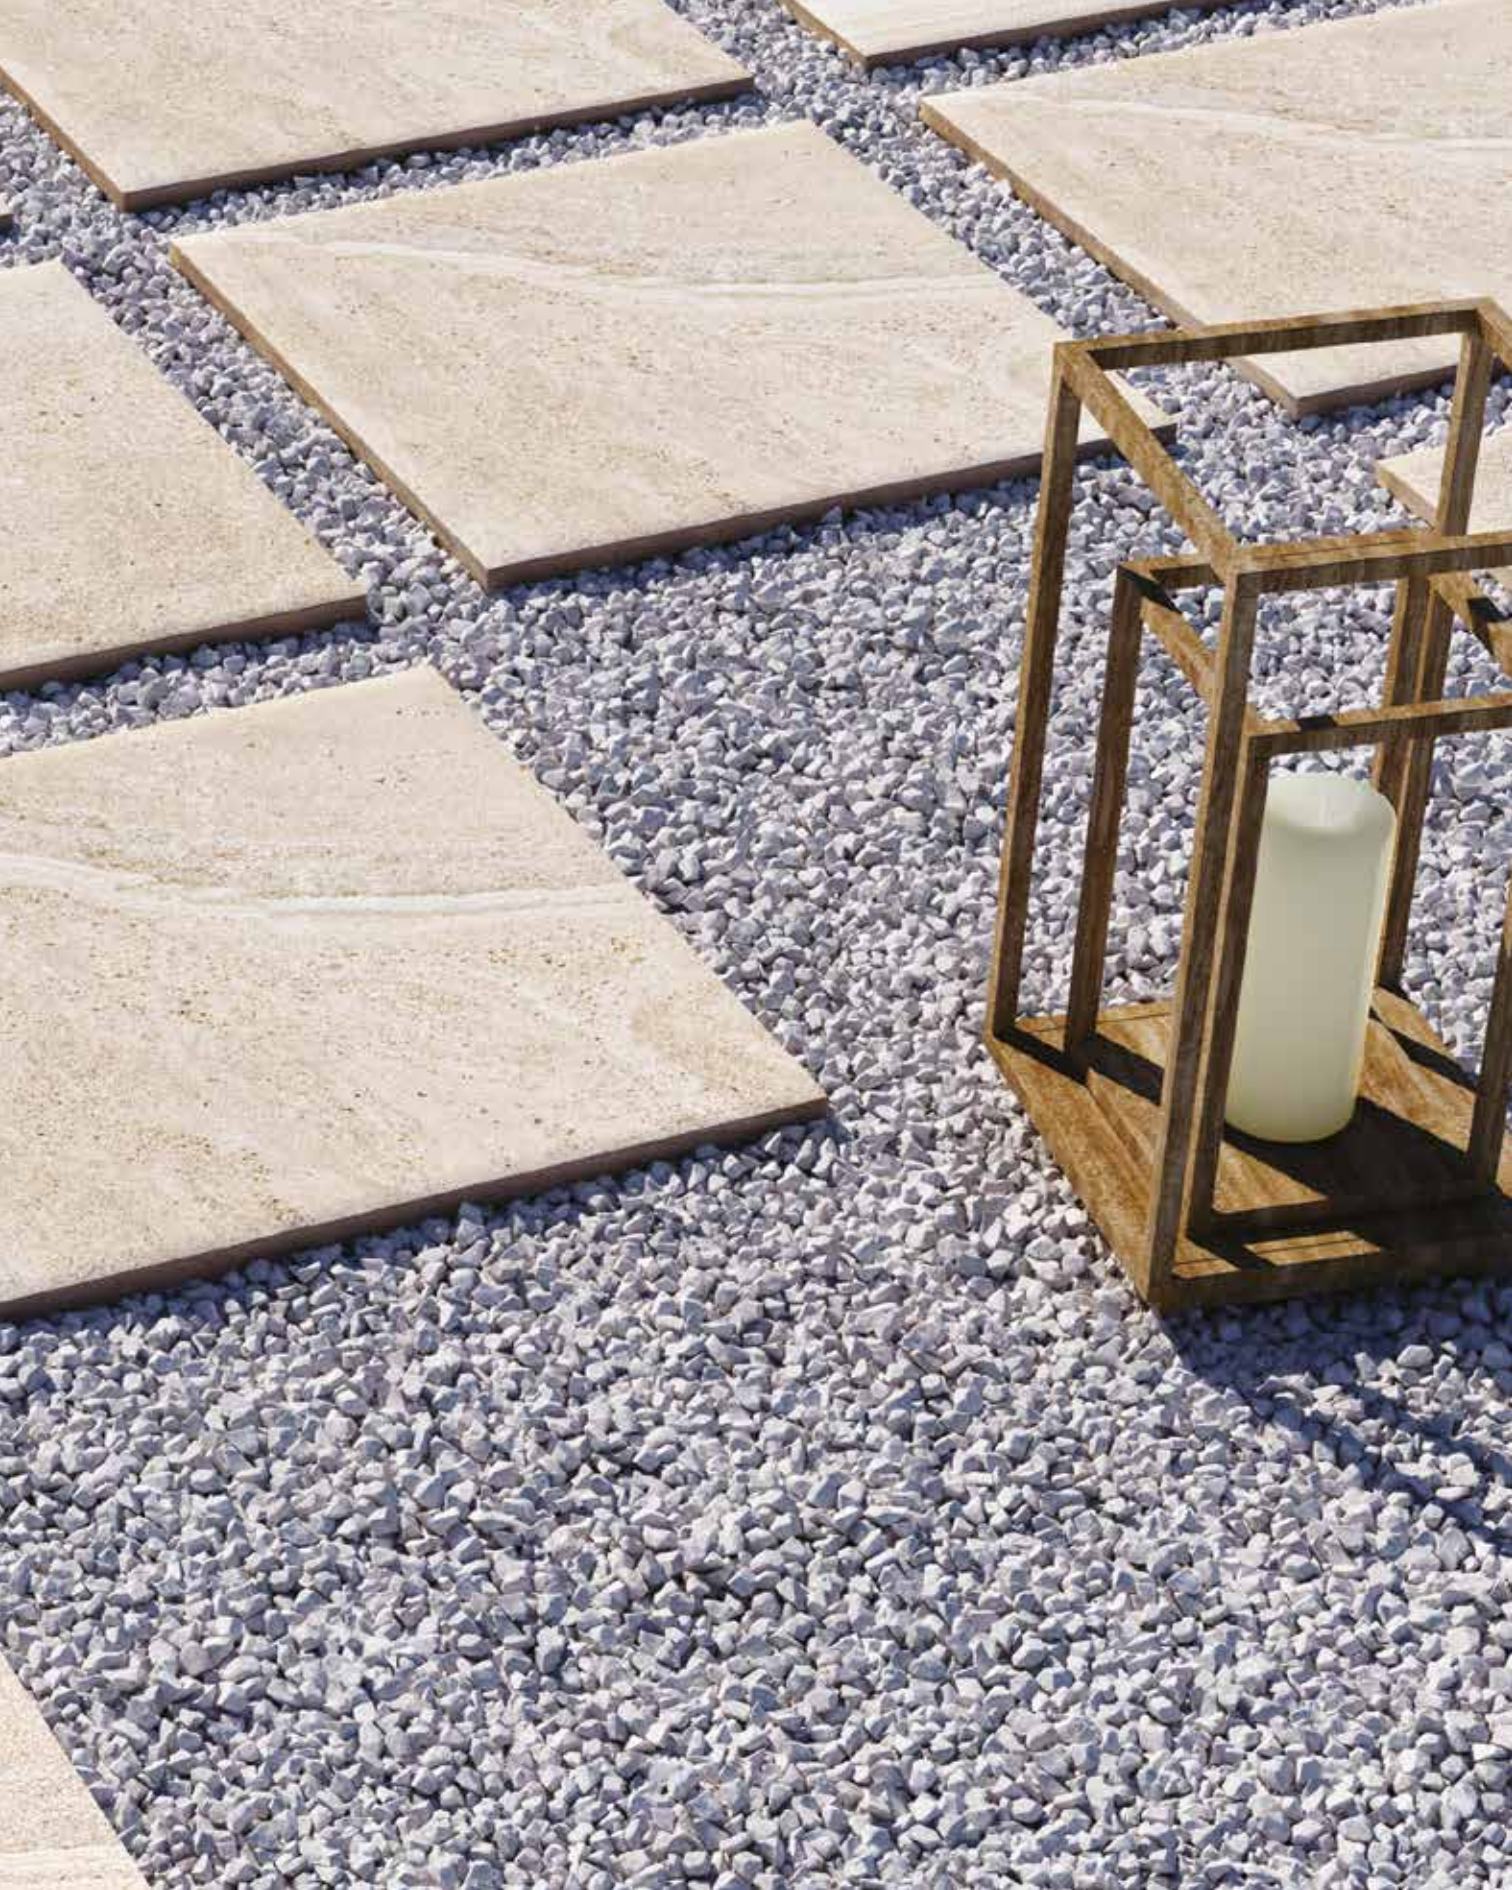

British Stone 20

Porcelain Tiles / Porselen Karolar

Body Type / B ny 

Colorbody Porcelain / Colorbody Porselen

Surface Alternatives / Y zey Alternatifleri

R11

Basic Tile Sizes / Fon Ebatları

60x60 cm (R 595x595 mm) 20 mm

Basic Tile Colors / Fon Renkleri

Beige / Bej

Grey / Gri

Usage Areas / Kullanım Alanları

Residential / Konut

Commercial / Ticari Alan

Tiling Areas / D  eme Alanları

Floor / Yer

Wall / Duvar

Frost Resistance / Dona Dayanım

Available / Var

Shade Variation Classification /

Desen Farklılaşması

V4

Printing Technology / Baskı Teknolojisi

ReaLook

Product Standard /  r n Standardı

EN14411 Group Bla

Footnotes / Dip Notlar

H Each tile has different shades of the color and slightly different designs to give real natural stone, marble, wood or cement impression.
Her karo, ger ek do al ta , mermer, a  ap veya  imento izlenimi vermek i in farklı renk ve tasarıma sahiptir.

R The edges are rectified.
Kenarlar rektifiyedir.



Porcelain
Porselen



Floor Tile
Yer Karosu



Residential
Konut



Commercial
Ticari Alan



Frost Resistance
Dona Dayanım



Shade Variation
Desen Farklılaşması



Matt
Mat



Rectified
Rektifiyeli



20 mm Thickness
20 mm Kalınlık



UPEC.F+

U4 P3 E3 C2



Sizes Ebatlar	Thickness Kalınlık	Pieces in Box Kutu İ�i Adet	Box m ² Kutu m ²	Box Kg Kutu Kg	Units in Pallet Palet İ�i Kutu Adedi	Pallet m ² Palet m ²	Pallet Kg Palet Kg
60x60 Rectified Rektifiyeli	20	1	0,36	15,37	50	18	770

British Stone 20 Body Type / B�ny� Tipi: Bla / Bla Colorbody Porcelain Colorbody Porselen			Water Absorption Su Emme	Breaking Strength Kırılma Dayanımı	Bending Strenght E�ilme Dayanımı	Resistance to Deep Abrasion Derin A�ınma	MOHs	Pendulum Dry TRL (55) Pendulum Kuru TRL (55)	Pendulum Wet TRL (55) Pendulum Islak TRL (55)	Pendulum Dry 4S (96) Pendulum Kuru 4S (96)	Pendulum Wet 4S (96) Pendulum Islak 4S (96)	DCOF
Edge Finishing Kenar Biti�	Surface Y�zey	Size Ebat	EN ISO 10545-3	EN ISO 10545-4	EN ISO 10545-4	EN ISO 10545-6	MOHs	BS 7976-2	BS 7976-2	BS 7976-2	BS 7976-2	ANSI A137.1 Section 9.6.1
Rectified Rektifiyeli	R11	60x60	Avg. Ev � 0,5 %	> 10000 N	Min. 35 N/mm ²	< 175 mm ³	9	PTVdry � 36	25� PTVwet <36	PTVdry � 36	25� PTVwet <36	� 0.42


British Stone 20

High Performance / Yüksek Performans


Porcelain Tiles / Porselen Karolar



60x60 - 24"x24"
BEIGE / BEJ
K943786R0001VTE0 20 mm R11 7REC

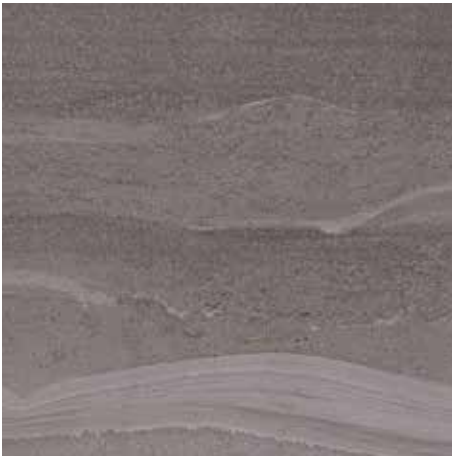

60x60 - 24"x24"
GREY / GRI
K943784R0001VTE0 20 mm R11 7REC

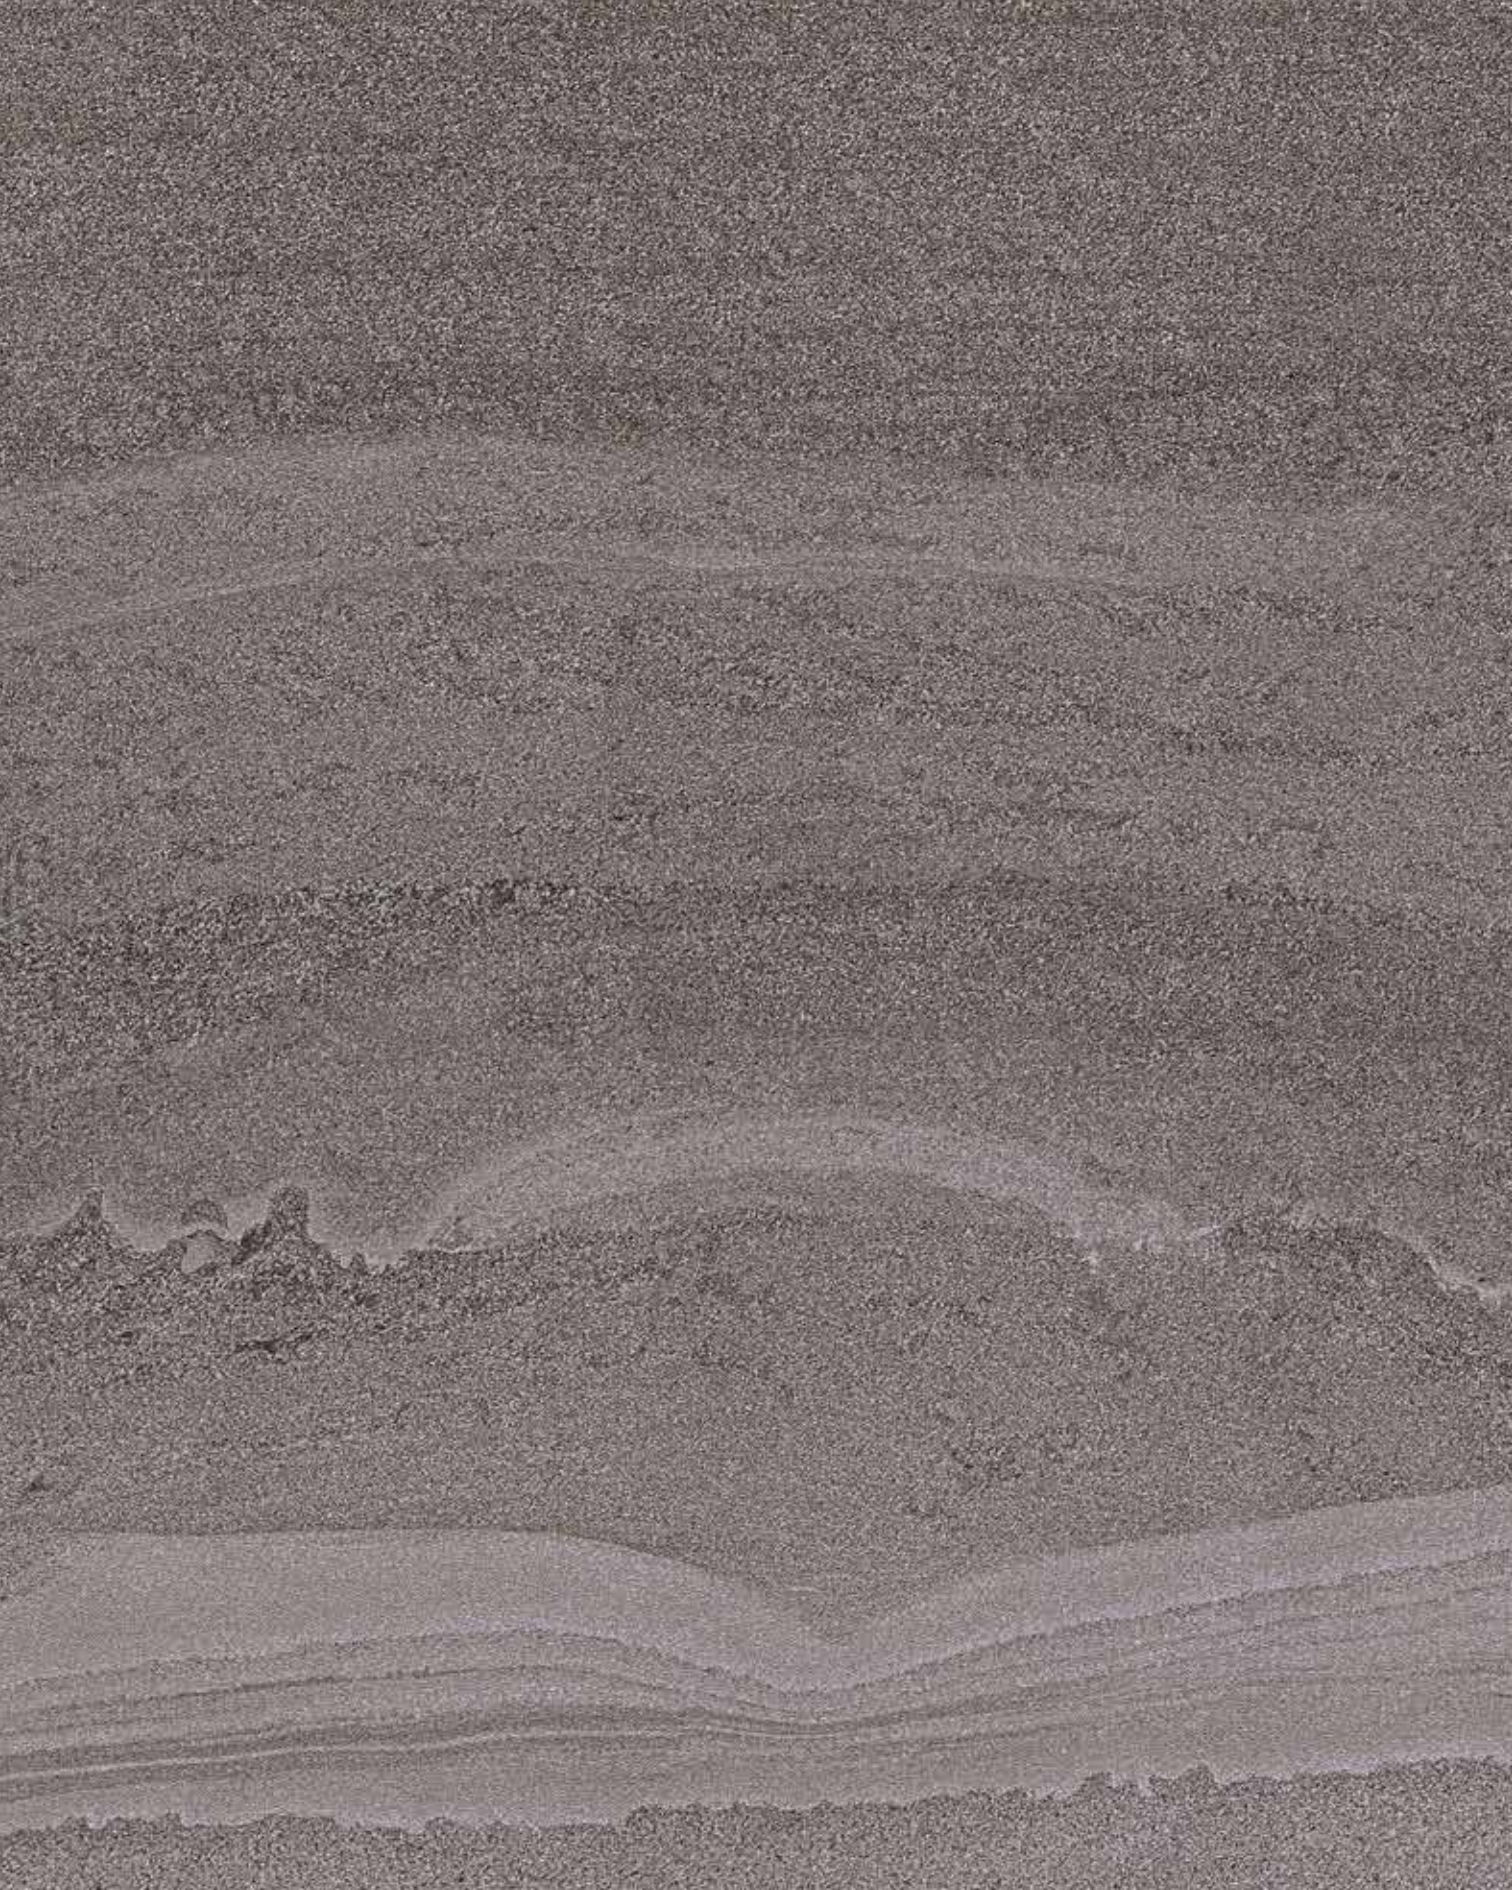



Urban Quarzite 20

Porcelain Tiles / Porselen Karolar

Body Type / Bünye

Colorbody Porcelain / Colorbody Porselen

Product Standard / Ürün Standardı

EN14411 Group Bla

Surface Alternatives / Yüzey Alternatifleri

R11

Basic Tile Sizes / Fon Ebatları

60x60 cm (R 595x595 mm) 20 mm

Basic Tile Colors / Fon Renkleri

White / Beyaz

Beige / Bej

Grey / Gri

Anthracite / Antrasit

Usage Areas / Kullanım Alanları

Residential / Konut

Commercial / Ticari Alan

Tiling Areas / Döşeme Alanları

Floor / Yer

Wall / Duvar

Frost Resistance / Dona Dayanım

Available / Var

Shade Variation Classification /

Desen Farklılaşması

V4

Printing Technology / Baskı Teknolojisi

ReaLook

Footnotes / Dip Notlar

B The products are coated with metallic glazes. Scratch and acid resistance of metallic glazes is lower than ordinary glazes. Please clean with pure water, liquid regular glass cleaner or dish washing liquids only by using a soft cloth. Please avoid contact with acidic or harder materials or powders.

Ürünlerin üzeri metalik sırla kaplanmıştır. Bronz, altın ve platin gibi metalik sırlı ürünlerin çizilme ve asit direnci normal sırlardan düşüktür. Günlük temizlik için lütfen ürününüzü temiz su, cam-sil veya sıvı bulaşık deterjanı ile temizleyiniz ve temizledikten sonra yumuşak bezle siliniz. Lütfen sırlı yüzeyin asidik ve daha sert bir malzeme veya toz deterjanla temasını önleyiniz.

R The edges are rectified. Kenarlar rektifiyelidir.



Porcelain
Porselen



Floor Tile
Yer Karosu



Pool Surrounding
Havuz Çevresi



Residential
Konut



Commercial
Ticari Alan



Frost Resistance
Dona Dayanım



Shade Variation
Desen Farklılaşması



Matt
Mat



Rectified
Rektifiyeli



20 mm Thickness
20 mm Kalınlık



Sizes Ebatlar	Thickness Kalınlık	Pieces in Box Kutu İçerisi	Box m² Kutu m²	Box Kg Kutu Kg	Units in Pallet Palet İçerisi	Pallet m² Palet m²	Pallet Kg Palet Kg
60x60 Rectified Rektifiyeli	20	1	0,36	15,37	50	18	770

Urban Quarzite 20 Body Type / Bünye Tipi: Bla / Bla Colorbody Porcelain Colorbody Porselen			Water Absorption Su Emme	Breaking Strength Kırılma Dayanımı	Bending Strength Eğilme Dayanımı	Resistance to Deep Abrasion Derin Aşınma	MOHs	Pendulum Dry TRL (55) Pendulum Kuru TRL (55)	Pendulum Wet TRL (55) Pendulum Islak TRL (55)	Pendulum Dry 4S (96) Pendulum Kuru 4S (96)	Pendulum Wet 4S (96) Pendulum Islak 4S (96)	DCOF
Edge Finishing Kenar Bitiş	Surface Yüzey	Size Ebat	EN ISO 10545-3	EN ISO 10545-4	EN ISO 10545-4	EN ISO 10545-6	MOHs	BS 7976-2	BS 7976-2	BS 7976-2	BS 7976-2	ANSI A137.1 Section 9.6.1
Rectified Rektifiyeli	R11	60x60	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 10000 N	Min. 35 N/mm²	< 175 mm³	9	PTVdry ≥ 36	25s PTVwet < 36	PTVdry ≥ 36	25s PTVwet < 36	≥ 0.42

Urban Quarzite 20

Porcelain Tiles / *Porselen Karolar*



60x60 - 24"x24"
WHITE / BEYAZ
K943787R0001VTE0 20 mm R11 7REC



60x60 - 24"x24"
BEIGE / BEJ
K943788R0001VTE0 20 mm R11 7REC

High Performance / Yüksek Performans



60x60 - 24"x24"
GREY / GRİ
K943789R0001VTE0 20 mm R11 7REC



60x60 - 24"x24"
ANTHRACITE / ANTRASİT
K943790R0001VTE0 20 mm R11 7REC



Metro 20

Porcelain Tiles / Porselen Karolar

Body Type / B ny 

Colorbody Porcelain / Colorbody Porselen

Surface Alternatives / Y zey Alternatifleri

R11

Basic Tile Sizes / Fon Ebatları

60x60 cm (R 595x595 mm) 20 mm

Basic Tile Colors / Fon Renkleri

Light Grey / A ık Gri

Grey / Gri

Beige / Bej

Schlamm / A ık Kahve

Brown / Kahve

Basalt / Bazalt

Anthracite / Antrasit

Usage Areas / Kullanım Alanları

Residential / Konut

Commercial / Ticari Alan

Tiling Areas / D şeme Alanları

Floor / Yer

Wall / Duvar

Frost Resistance / Dona Dayanım

Available / Var

Shade Variation Classification /

Desen Farklılaşması

V4

Printing Technology / Baskı Teknolojisi

ReaLook

Product Standard /  r n Standardı

EN14411 Group Bla

Footnotes / Dip Notlar

H Each tile has different shades of the color and slightly different designs to give real natural stone, marble, wood or cement impression.
Her karo, ger ek do al ta , mermer, a  ap veya  imento izlenimi vermek i in farklı renk ve tasarıma sahiptir.

R The edges are rectified.
Kenarlar rektifiyedir.



Porcelain
Porselen



Floor Tile
Yer Karosu



Pool Surrounding
Havuz  evresi



Residential
Konut



Commercial
Ticari Alan



Frost Resistance
Dona Dayanım



Shade Variation
Desen Farklılaşması



Matt
Mat



Rectified
Rektifiyeli



20 mm Thickness
20 mm Kalınlık



UPEC.F+

U4 P3 E3 C2



Sizes Ebatlar	Thickness Kalınlık	Pieces in Box Kutu İ�i Adet	Box m ² Kutu m ²	Box Kg Kutu Kg	Units in Pallet Palet İ�i Kutu Adedi	Pallet m ² Palet m ²	Pallet Kg Palet Kg
60x60 Rectified Rektifiyeli	20	1	0,36	15,37	50	18	770

Metro 20 Body Type / B�ny� Tipi: Bla / Bla Colorbody Porcelain Colorbody Porselen			Water Absorption Su Emme	Breaking Strength Kırılma Dayanımı	Bending Strenght E�ilme Dayanımı	Resistance to Deep Abrasion Derin A�ınma	MOHs	Pendulum Dry TRL (55) Pendulum Kuru TRL (55)	Pendulum Wet TRL (55) Pendulum Islak TRL (55)	Pendulum Dry 4S (96) Pendulum Kuru 4S (96)	Pendulum Wet 4S (96) Pendulum Islak 4S (96)	DCOF
Edge Finishing Kenar Biti�	Surface Y�zey	Size Ebat	EN ISO 10545-3	EN ISO 10545-4	EN ISO 10545-4	EN ISO 10545-6	MOHs	BS 7976-2	BS 7976-2	BS 7976-2	BS 7976-2	ANSI A137.1 Section 9.6.1
Rectified Rektifiyeli	R11	60x60	Avg. Ev � 0,5 %	> 10000 N	Min. 35 N/mm ²	< 175 mm ³	9	PTVdry � 36	25� PTVwet <36	PTVdry � 36	25� PTVwet <36	� 0.42

Metro 20

Porcelain Tiles / *Porselen Karolar*



60x60 - 24"x24"
BEIGE / BEJ
K943791R0001VTE0 20 mm R11 7REC



60x60 - 24"x24"
SCHLamm / AÇIK KAHVE
K944036R0001VTE0 20 mm R11 7REC



60x60 - 24"x24"
BROWN / KAHVE
K944037R0001VTE0 20 mm R11 7REC



60x60 - 24"x24"
LIGHT GREY / AÇIK GRİ
K945307R0001VTE0 20 mm R11 7REC

High Performance / Yüksek Performans



60x60 - 24"x24"
GREY / GRİ
K943859R0001VTE0 20 mm R11 7REC



60x60 - 24"x24"
BASALT / BAZALT
K944035R0001VTE0 20 mm R11 7REC



60x60 - 24"x24"
ANTHRACITE / ANTRASİT
K944038R0001VTE0 20 mm R11 7REC



technical information
teknik bilgiler

Technical Characteristics / Teknik Özellikler

Technical Characteristics Teknik Özellikler Technische Eigenschaften Caractéristiques Techniques	Test Standard Test Metodu Prüfung nach Méthode du test	PORCELAIN BODY Unglazed / Sırsız Unglasierte / Non Émaillés		PORCELAIN BODY Glazed / Sırlı Glasierte / Émaillés		FLOOR TILE BODY Glazed / Sırlı Glasierte / Émaillés		FLOOR TILE BODY Glazed / Sırlı Glasierte / Émaillés		WALL TILE BODY Glazed / Sırlı Glasierte / Émaillés		
		EN 14411 Group Bla Annex G		EN 14411 Group Bla Annex G		EN 14411 Group Blb Annex H		EN 14411 Group Blla Annex I		EN 14411 Group Blll Annex L		
		Nominal Size ≥ 15cm		Nominal Size ≥ 15cm		Nominal Size ≥ 15cm		Nominal Size ≥ 15cm		Nominal Size ≥ 15cm		
Dimension And Surface Quality												
Length and Width / Uzunluk ve Genişlik / Länge und Breite / Longueur et Largeur	EN ISO 10545-2	± 0,6%	± 2mm	± 0,6%	± 2mm	± 0,6%	± 2mm	± 0,6%	± 2mm	± 0,5 %	± 2mm	
Thickness / Kalınlık / Dicke / Epaisseur	EN ISO 10545-2	± 5%	± 0,5mm	± 5%	± 0,5mm	± 5%	± 0,5mm	± 5%	± 0,5mm	+10%	± 0,5mm	
Thickness / Kalınlık/ Dicke / Epaisseur	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 1,5mm	± 0,5%	± 1,5mm	± 0,5%	± 1,5mm	± 0,5%	± 1,5mm	+ 0,3%	± 1,5mm	
Thickness / Kalınlık / Dicke / Epaisseur	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 2mm	± 0,5%	± 2mm	± 0,5%	± 2mm	± 0,5%	± 2mm	± 0,5%	± 2mm	
Thickness / Kalınlık / Dicke / Epaisseur	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 2mm	± 0,5%	± 2mm	± 0,5%	± 2mm	± 0,5%	± 2mm	± 0,5% - 0,3 %	± 2mm -1,5mm	
Surface Quality / Yüzey Kalitesi/ Oberflächenbeschaffenheit / Qualité De Surface	EN ISO 10545-2	Min. 95 %		Min. 95 %		Min. 95 %		Min. 95 %		Min. 95 %		
Physical Properties												
Water Absorption / Su Emme / Wasseraufnahme / Absorption D'eau	EN ISO 10545-3	± 0,5 %		± 0,5 %		0,5% < E ≤ 3,0 %		3,0% < E ≤ 6,0 %		E > 10%		
Modulus Of Rupture / Eğilme Dayanımı / Biegefestigkeit / Résistance À La Flexion	EN ISO 10545-4	Min. 35 N/mm²		Min. 35 N/mm²		Min. 30 N/mm²		Min. 22 N/mm²		Min. 15 N/mm²		
Breaking Strength / Kırılma Dayanımı / Bruchlast / Force De Rupture	EN ISO 10545-4	Min.1300 N (t±7,5mm) Min. 700 N (t±7,5mm)		Min.1300 N (t±7,5mm) Min. 700 N (t±7,5mm)		Min. 1100 N (t±7,5mm) Min. 700 N (t±7,5mm)		Min. 1000 N (t±7,5mm) Min. 600 N (t±7,5mm)		Min.600N (t±7,5mm) Min.200 N (t±7,5mm)		
Surface Abrasion / Yüzey Aşınma / Widerstand Gegen Oberflächenverschleiß / Résistance À L'abrasion Pei	EN ISO 10545-7	NA.		As Specified In The Catalogue		As Specified In The Catalogue		As Specified In The Catalogue		Not Intended To Be Used On The Floor		
Deep Abrasion / Derin Aşınma / Widerstand Gegen Tiefenverschleiß / Résistance À L'abrasion Profonde	EN ISO 10545-6	Max.175 mm³		NA.		NA.		NA.		NA.		
Linear Thermal Expansion / Lineer Isıl Genleşme / Linearer Wärmeausdehnungs Koeffizient / Coeff. De Dilatation Therm. Maxi	EN ISO 10545-8	Max 9 × 10 ⁻⁶ K ⁻¹		Max 9 × 10 ⁻⁶ K ⁻¹		Max 9 × 10 ⁻⁶ K ⁻¹		Max 9 × 10 ⁻⁶ K ⁻¹		Max 9 × 10 ⁻⁶ K ⁻¹		
Thermal Shock Resistance / Isı Şokuna Dayanım / Temperaturwechselbeständigkeit / Résistance Aux Écarts de Température	EN ISO 10545-9	Pass / Başarılı Erreicht / Conforme		Pass / Başarılı Erreicht / Conforme		Pass / Başarılı Erreicht / Conforme		Pass / Başarılı Erreicht / Conforme		Pass / Başarılı Erreicht / Conforme		
Frost Resistance / Don Dayanımı / Frostbeständigkeit / Résistance au Gel	EN ISO 10545-12	Pass / Başarılı Erreicht / Conforme		Pass / Başarılı Erreicht / Conforme		Pass / Başarılı Erreicht / Conforme		NPD		----		
Coefficient of Friction / Sürtünme Katsayısı / Reibungskoeffizient / Résistance À la Glissance	Declared Test Method Beyan Edilen Metod Angabe Prüfverfahren	As Specified In The Catalogue		As Specified In The Catalogue		As Specified In The Catalogue		As Specified In The Catalogue		Not Intended To Be Used On The Floor		
Crazing Resistance / Sırlı Karolarda Çatlamaya Dayanım / Widerstand Gegen Glassurrisse Résistance Au Tressaillage	EN ISO 10545-11	----		Pass / Başarılı Erreicht / Conforme		Pass / Başarılı Erreicht / Conforme		Pass / Başarılı Erreicht / Conforme		Pass / Başarılı Erreicht / Conforme		
Reaction to Fire / Ateşe Dayanıklılık / Reaktion Gegenüber Feuer / Réaction au Feu	----	Class A1 or A1 _{FL}		Class A1 or A1 _{FL}		Class A1 or A1 _{FL}		Class A1 or A1 _{FL}		Class A1 or A1 _{FL}		
Small Colour Differences for Plain Coloured Tiles / Tek Renkli Karolarda Küçük Renk Farklıları / Farbabweichungen Zwischen Einfarbig Glasierten Keramischen Fliesen Und Platten / De Faibles Differences De Couleur Entre Carreaux Céramiques De Couleur Unie	EN ISO 10545-16	ΔE < 1,0		ΔE < 0,75		ΔE < 0,75		ΔE < 0,75		ΔE < 0,75		
Chemical Resistance												
Staining Resistance / Lekelenmeye Dayanım / Fleckbeständigkeit / Résistance Aux Taches	EN ISO 10545-14	Test Method Available Test Metodu Bulunur Prüfverfahren Vorhanden Méthode D'essai Applicable		Min. Class / Sınıf 3 Klasse / Classe 3		Min. Class / Sınıf 3 Klasse / Classe 3		Min. Class / Sınıf 3 Klasse / Classe 3		Min. Class / Sınıf 3 Klasse / Classe 3		
Resistance to Household Chemicals and Swimming Pool Water Cleaners / Ev Kimyasalları ve Yüzme Havuzu Temizleyicilerine Dayanım / Beständigkeit Gegen Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze / Résistance Aux Produits Ménagers	EN ISO 10545-13	Class / Sınıf Klasse / Classe Min. B		Class / Sınıf Klasse / Classe Min. B		Class / Sınıf Klasse / Classe Min. B		Class / Sınıf Klasse / Classe Min. B		Class / Sınıf Klasse / Classe Min. B		
Resistance to Low Concentrations Acids&Alkalis / Düşük Konsantrasyonlu Asit ve Alkali Dayanımı / Beständigkeit Gegen Säuren und Laugen Mit Niedriger Konzentration / Résistance Aux Produits Bas Concentration Acides et Bases	EN ISO 10545-13	Class / Sınıf Klasse / Classe LA-LC		Class / Sınıf Klasse / Classe LA-LC		Class / Sınıf Klasse / Classe LA-LC		Class / Sınıf Klasse / Classe LA-LC		Class / Sınıf Klasse / Classe LA-LC		
Resistance To High Concentrations Acids&Alkalis / Yüksek Konsantrasyonlu Asit Ve Alkali Dayanımı / Beständigkeit Gegen Säuren Und Laugen Mit Hoher Konzentration / Résistance Aux Produits Haut Concentration Acides Et Bases	EN ISO 10545-13	Class / Sınıf Klasse / Classe HA-HC		Class / Sınıf Klasse / Classe HA-HC		Class / Sınıf Klasse / Classe HA-HC		Class / Sınıf Klasse / Classe HA-HC		Class / Sınıf Klasse / Classe HA-HC		

VitrA tiles conforms to EN 14411 Standard requirements which are specified in the related product groups with better values. All references to as well as quotations from product and test standards are to be considered as information which is not binding. The latest versions apply. / Garanti koşulları, temizlik ve bakım talimatları, teknik özellikler ile ilgili son bilgileri PRO Nature katalogundan bulabilirsiniz. / VitrA-Fliesen entsprechen den EN 14411 Standardanforderungen, die in den zugehörigen Produktgruppen mit besseren Werten angegeben sind. / Alle Verweise sowie Zitate aus Produkt- und Prüfnormen sind als unverbindliche Informationen zu betrachten. Die neuesten Versionen gelten. 14.08.2018 Rev:01

Certificates / Sertifikalar

Management System Certificates / Yönetim Sistemleri Sertifikaları



ISO 9001:2015



ISO 14001:2015



ISO/IEC 27001:2013



OHSAS 18001:2007



ISO 50001:2015

Product Certificates / Ürün Sertifikaları



EU Ecolabel Certificate / EU Ecolabel Sertifikası*



Greenguard Gold Certificate / Greenguard Gold Sertifikası



QB UPEC Certificate* / QB UPEC Sertifikası*

Turkish Standard Institute Certificates / Türk Standartları Enstitüsü Sertifikaları



Turkish Standards Institute Certificate of Conformity to Double Star Criteria

Türk Standartları Enstitüsü Çift Yıldız Kriterine Uygunluk Sertifikası



Turkish Standards Institute Certificate of Conformity to Turkish Standards

Türk Standartları Enstitüsü Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi

*For specific products/series only. / *Sadece belirli ürünlerde/serilerde geçerlidir.
Please refer to the website for the up-to-date certificates: / Güncel sertifikalar için lütfen aşağıdaki web-sitelerine başvurun:
<https://vitraglobal.com/catalogues/quality-certificates>
<https://www.vitra.com.tr/kalite-sertifikalari/vitra-karo/>

VitrA Terms and Warranty Conditions

1. Product quality

1.1. Products designated as "Quality: 1" comply with the quality requirements of European quality standard EN 14411. Those designated other than "Quality: 1" comply with the requirements for the CE-symbol but not with the aforementioned standard and exhibit technical and/or visual defects excluding them from classification as "Quality: 1" products.

1.2. No liability can be assumed if the colour, surface appearance of the goods delivered is not even or if the goods do not exactly match the samples or merchandising, the images on the website or the printed material (i.e. catalogues, brochures, price lists etc.). This is due to the variability of the natural raw materials and the ceramic production process.

Particularly in mosaics, some colour variation is to be expected which is limited to the quality requirements of European quality standard EN 14411.

1.3. Tiles may vary in colour, texture or appearance according to product design for particular tile collections. Especially Shade Variation V3, V4 type products may vary significantly within boxes, samples, merchandising and display. It is strongly recommended to pay attention to Shade Variation during product selection.

1.4. Normal tolerances with respect to size and thickness do not constitute flaws. This shall also apply to any subsequent deliveries.

1.5. All floor coverings are subject to wear and tear depending on the area of application, the frequency of contact, the type and degree of soiling as well as the hardness and wear resistance of the product in question. The classification in stress groups refers to the wear resistance of the glazed surface, but not to the resistance to strain caused by pressure or heavy weights.

1.6. In the case of some artistic and decorative glazes, crazing in the glaze (formed before/after laying) is a natural effect and do not impair the ability to use the tiles for their intended purpose or constitute a defect.

1.7. During product selection, please pay attention to recommendations for area of use for suitable products in the price lists or catalogues.

2. Complaint Management

2.1. The delivered goods shall be inspected immediately upon receipt to ensure that they are correct, complete and free of any defects. If there is an external/visible damage on the pallets identified during unloading of the delivery, the customer must remove the packaging for the pallets in question and inspect the goods. Any complaints shall be referred to VitrA in writing without delay and at the latest within 14 days.

Any defects that do not become obvious until after the boxes have been opened shall also be reported in writing within 14 days and, in any case, prior to being laid. In any case, they may not be laid. In the absence of any written complaint or if the goods are laid, they are assumed to be accepted by the customer and the products are free of any defects.

2.2. Defected products must be kept ready and available for inspection at the time of realising the defects, without any removal of the tiles. Pallet and box labels should be stored as reference for analysing the defects thoroughly. All further processing of such goods must be stopped. The customer shall duly store the defected products until the complaint has been settled. In the event of a violation of the above obligation, VitrA does not carry an obligation to provide any replacements or any kind of payment.

2.3. If the complaint includes tiles that are already laid, VitrA carries an obligation only for those defects that become evident only after the tiles that are properly used according to the maintenance and care instructions. The tiles can be removed only after VitrA has been given the opportunity to inspect the defect within a reasonable time period and VitrA has given consent for removal in writing.

2.4. In any case, the removal of the tiles laid is limited to the defected tiles only.

2.5. VitrA reserves the right to repair, refund or replace the purchased or an equivalent product (to the same value) at its sole discretion.

2.6. No claim will be accepted without product inspection by VitrA or its authorized representatives.

2.7. The customer must notify VitrA, authorized representative or seller in writing within 14 days of the discovery of any defects. Claims can be notified via website:

www.vitra.com.tr / <https://vitraglobal.com/contact>

3. Warranty Conditions

3.1. Information contained on website or in brochures, offers, product descriptions, drawings, illustrations, Certificate of Conformities or other declarations, e.g. with respect to dimensions, weights or other performance criteria, may not be a binding guarantee but shall merely be deemed to be general product warranty information.

3.2. Warranty shall be assertible solely in case of fault on our part regarding material, workmanship and production under proper use resulting noncompliance of the product to VitrA specifications, industry allowable tolerances and quality standard such as EN 14411 and ANSI 137.1.

Where warranty claims are assertible against our representatives, such parties shall be liable to the customer solely in case of fault on our part regarding material, workmanship and production under proper use resulting noncompliance of the product to VitrA specifications, industry allowable tolerances and quality standard such as EN 14411 and ANSI 137.1. If this is the case and if the conditions specified in Section 2 are satisfied, VitrA may choose to repair, replace with non-defected same or equivalent products or compensate the customer for the reduced value of the products caused by the defects in question, depending on the nature of the defect and availability of the product. In each case, no further remedies shall be available to the customer other than VitrA's. Purely optical defects (i.e. matt/gloss differences, colour shade differences, digital printing faults and thin printing stripes etc.) shall only entitle the customer to claim a reduction in value. There would not be any change for the laid products.

VitrA Garanti Koşul ve Kuralları

1. Ürün Kalitesi

- 1.1. "Kalite: 1" olarak tanımlanan ürünler, Avrupa Kalite Standardı EN 14411'in gerekliliklerini sağlamaktadır. "Kalite: 1" dışında tanımlanan ürünler ise CE-sembolünün gerekliliklerini sağlar, ancak EN 14411 standardının, CE işareti gereklilikleri haricindeki görsel veya teknik 1. Kalite gerekliliklerini sağlamayabilir.
- 1.2. Teslim edilen ürünlerin renk, yüzey görünüşünün benzer olmaması ya da ürünlerin numunelerle, mağaza teşhirleriyle, web sitesindeki görüntüler veya basılı evraklar ile tam olarak uymaması durumunda hiçbir sorumluluk kabul edilmez (Örneğin kataloglar, broşürler, fiyat listeleri vb.). Bu durum üretimde kullanılan doğal ham maddelerin değişkenliğinden ve seramik üretim prosesinden kaynaklanmaktadır. Özellikle mozaiklerde, Avrupa Kalite Standardı EN 14411'in kalite gereklilikleriyle sınırlı olacak oranda hafif renk değişimleri beklenmektedir.
- 1.3. Karolar, bazı serilerdeki ürün tasarımı kaynaklı olarak, renk, doku ve görünüş olarak değişiklik gösterebilir. Özellikle desen farklılaşması V3, V4 olarak tanımlanan ürünler kutu içindekilerle, numunelerle, ticari numunelerle ve teşhirlerle önemli ölçüde farklılık gösterebilir. Ürün seçimi sırasında desen farklılaşmasına dikkat etmenizi önemle bilgilerinize sunarız.
- 1.4. Boyut ve kalınlığı bakımından ISO 13006, EN 14411 ve ANSI 137.1 standartlarında belirtilen toleranslar içerisinde olan ürünler kusur teşkil etmez. Bu durum, farklı sevkiyatlarda gönderilen ürünlerin her teslimatı için geçerlidir.
- 1.5. Tüm zemin kaplamaları, uygulama alanına, kullanım yoğunluğuna, kirleticinin türüne ve kirlenmenin yoğunluğuna, ayrıca söz konusu ürünün sertliğine ve aşınma direncine bağlı olarak aşınma ve yıpranmaya maruz kalır. Stres gruplarındaki sınıflandırma, sırlı yüzeyin aşınma direncine karşılık gelir, ancak basınç veya ağır yüklerin neden olduğu gerilime / sürtünmeye karşılık direncini göstermez.
- 1.6. Dekoratif sırlar söz konusu olduğunda, sır içindeki çatlaklar (döşmeden önce / sonra oluşan) doğal bir etkidir ve karoların amacına yönelik kullanımına olumsuz bir etkisi olmaz veya bir hata teşkil etmez.
- 1.7. Ürün seçimi sırasında, fiyat listeleri veya kataloglarda bulunan kullanım alanı önerilerine dikkat edilmelidir.

2. Şikayet Yönetimi

- 2.1. Teslim edilen ürünlerin, doğru, eksiksiz ve herhangi bir kusur taşımadıklarından emin olmak için teslim alındıktan sonra derhal kontrol edilmelidir. Teslimatın indirilmesi sırasında belirlenen paletler üzerinde harici / görünür bir hasar varsa, söz konusu paletlerin ambalajları açılmalı ve ürünler gözden geçirilmelidir. Tüm şikayetler VitrA'ya gecikme olmaksızın en geç 14 gün içinde yazılı olarak bildirilmelidir. Kutular açılmadan anlaşılamayan tüm hatalar da en geç 14 gün içerisinde, karolar döşenmeden önce VitrA'ya yazılı olarak bildirilmelidir. Hata olduğu düşünülür veya görülürse ürünler döşenmemelidir. Yazılı şikâyetin bulunmadığı veya ürünlerin döşendiği durumlarda, ürünlerin müşteri tarafından kabul edildiği varsayılır ve ürünler kusursuz kabul edilir.
- 2.2. Kusurlu ürünler, hata fark edildiğinde sökülmemeli ve kontrol için hazır halde bulundurulmalıdır. Kutu, palet ve kutu etiketleri, şikâyetin incelenmesi için saklanmalıdır. Ürünlerin hataları fark edildiğinde döşeme işlemleri durdurulmalı, şikâyet çözülene kadar kusurlu ürünler saklanmalıdır. Yukarıdaki şartların ihlali durumunda VitrA herhangi bir ürün değişimi veya herhangi bir ödeme yapma yükümlülüğü taşımamaktadır.
- 2.3. Şikâyet, halihazırda döşenmiş karolar içinse, VitrA, yalnızca temizlik ve bakım talimatlarına göre uygun şekilde kullanılan karolarda ortaya çıkan kusurlar için bir yükümlülük taşır. Karolar, VitrA'ya makul bir süre içinde kusuru inceleme fırsatı verildikten ve VitrA yazılı olarak izin verdikten sonra sökülebilir, aksi takdirde işlem yapılamaz.
- 2.4. VitrA tarafından üretim hatası olarak kabul edilen şikâyetlerde yapılacak değişim sadece hatalı karoların değiştirilmesi ile sınırlıdır.
- 2.5. VitrA, satın alınan üründe hata çıkması durumunda bire bir değiştirme, tamir etme, iade alma veya muadili ile değiştirme hakkını saklı tutar.
- 2.6. VitrA veya yetkili temsilcileri tarafından ürün incelemesi yapılmadan hiçbir talep ve şikâyet kabul edilmeyecektir.
- 2.7. Müşteri, herhangi bir kusurun bulunmasından sonraki 14 gün içerisinde VitrA'yı, yetkili temsilci veya satıcıyı yazılı olarak bilgilendirmelidir. Talepler web sitesi aracılığıyla da bildirilebilir.

www.vitra.com.tr/iletisim / <https://vitraglobal.com/contact>

3. Garanti Koşulları

- 3.1. Web sitesinde, broşürlerde, tekliflerde, ürün açıklamalarında, çizimlerde, numunelerde, Uygunluk Sertifikasında veya diğer beyanlarda bulunan bilgiler (Örneğin boyutlar, ağırlıklar veya diğer performans kriterleri), bağlayıcı bir garanti değildir, sadece genel ürün bilgileri olarak kabul edilmelidir.
 - 3.2. Garanti, ürünlerin müşteri tarafından doğru ve amacına uygun olarak kullanılması şartıyla, malzeme, işçilik ve üretim kaynaklı bir hata içeren durumlarda: VitrA'nın şartlarının, endüstride kabul edilen EN 14411 ve ANSI 137.1 gibi standartlardaki toleransların dışına çıkmadığı durumlarda geçerlidir. Bayiler / temsilciler, ürünlerin müşteri tarafından doğru ve amacına uygun olarak kullanılması şartıyla, malzeme, işçilik ve üretim kaynaklı bir hata içeren durumlarda: VitrA'nın şartlarının, endüstride kabul edilen EN 14411 ve ANSI 137.1 gibi standartlardaki toleransların dışına çıkmadığı durumlarda müşteriye karşı sorumlu olacaktır.
- Bölüm 2'de belirtilen şartlar yerine getirilmişse, VitrA, müşterinin hatalı ürünlerden oluşan zararını karşılamak için, mevcut stoklara ve hata tipine bağlı olarak, onarım yapma, hatalı ürünü kusurlu olmayan bire bir veya eşdeğer ürünlerle değiştirme hakkını saklı tutar.
- VitrA tarafından beyan edilen çözüm yönteminin dışında bir talep kabul edilmeyecektir.
- Tamamen görsel kusurlardan oluşan durumlarda (Örneğin matlık / parlaklık farklılıkları, renk tonu farklılıkları, dijital baskı hataları ve ince baskı çizgileri vb.), hatalı ürün adeviyle sınırlı olmak şartıyla ürün satış bedeli üzerinden indirim talep etme hakkı verir, döşenen ürünlerde değişim yapılmaz.

VitrA Terms and Warranty Conditions

- 3.3. Any usage errors or misuse of the product by the customer including physical or chemical abuse, or negligence is evaluated as direct damages/user error and they are not covered under the product warranty.
- 3.4. Do not apply any adhesive material to the laid/not laid tiles, decorative or skirting tiles. Any direct damage that may occur as a result of this application is considered as a user error and VitrA is not liable for any product change or payment.
- 3.5. We shall solely reimburse direct damages stated above provided that such direct damages are finally awarded by a court of competent jurisdiction.
- 3.6. The customer is obliged to inform VitrA within 14 calendar days in writing about the products / pallets which have delivered as broken, and to keep all broken products for inspection by the technical experts authorized by VitrA. VitrA is not responsible for any changes or claims for damages if it determined by technical experts that the fracture formation is not caused by the pallet arrangement.
- 3.7. The customer is responsible to check the goods for any variation in colour before being laid. Once the goods have been laid, VitrA is not liable under any circumstances for variations in colour. The products which have the same colour tone and calibre number should be laid to the same space by mixing different boxes. The product should not be laid without joint due to technical reasons. The recommended joint width should be used that is indicated on the boxes.
- 3.8. Products (wall tiles, floor tiles, porcelain, pool parts and mirrored tiles) should never be laid on the ceiling. VitrA is not liable for any incidents or consequences of accidents, property or loss of life that may occur as a result of laying.
- 3.9. VitrA strongly recommends ordering and storing for more than enough products from the area calculated (min. 2 boxes or 2% for areas larger than 100 square meters according to the area to be used) for the losses and the partial change and repair requirements that may occur during installation / use and keep them for future requirements.
- 3.10. Rectified / non-rectified products with pattern should be controlled with recommended joint width during before laying. In the absence of any written complaint or if the goods are laid, they are assumed to be accepted by the customer and the products are free of any defects.
- 3.11. Installation quality is as important as product quality, therefore VitrA recommends utilization of competent tile layers for the best results. VitrA does not accept any responsibility for defects aroused from infrastructure failures, faults due to installation and insulation, errors caused by application of plaster without hardening enough, application of faulty plaster / defects due to plaster content, breakage / cracking due to improper application of adhesive under tiles, incorrect flooring and wrong adhesive selection.
- 3.12. In wide area applications (in areas larger than 6x6 m), the elasticity of the adhesive alone is not sufficient. The continuity of the coating should be cut using expansion joints and the tensile movements should be damped with the help of these joints. Attention should be paid to the structural expansion (dilatation) joints left on the application surfaces and the joints should not be covered with tile. Any direct damage that may occur as a result of non-observance of this application is considered as a user error and VitrA is not liable for any product change or payment.
- 3.13. VitrA shall not accept any warranty for metallic decors and metallic glazed tiles installed in wet areas such as showers, baths etc. Never use abrasive materials and strong cleaning agents for cleaning these products. Please refer to Maintenance and Cleaning Instructions.
- 3.14. Any food, liquid or chemical spill must be cleaned away immediately to prevent harsh staining. It is possible for foreign substances to leave slight discoloration on the tiles if left unattended for prolonged time periods. VitrA's warranty does not cover deterioration to the product due to improper use, incorrect cleaning applications or gross negligence.
- 3.15. VitrA is not liable for any of the consequences of improper planning, wrong product selection, and environmental conditions or for damage caused by inappropriate cleaning that is not carried according to the maintenance and care instructions. Under any circumstances, the detergents must not contain any hydrofluoric acid and its derivatives.
- If alternative/restorative floor treatments are employed, it is the responsibility of the floor treatment manufacturer/seller to verify compatibility and offer product warranty. Some treatments may alter the tile surface characteristics such as anti-slip resistance, staining resistance etc. which might be inconsistent with VitrA's product recommendations and VitrA's warranty does not cover this situation.
- 3.16. Inappropriate product selection may cause abrasion, breakage, crack, slipperiness, frost damage etc. on the tiles. VitrA is not liable for lawsuit, replacement or renovation claims regarding these kind of consequences of improper planning or misuse of the products.
- 3.17. VitrA is not responsible for any replacement or renewal request arising from laying procedures that are in contradiction with VitrA's written or visual laying guidelines specified on the box, product or catalogue.
- 3.18. VitrA shall not accept any warranty for products other than those classified as "Quality: 1".
- 3.19. In the event of any damage to the product during the cutting process, VitrA informs the customer about the conditions of cutting, which equipment can be used and cutting techniques. In the event of a dispute, VitrA's standard cutting test result and recommendation of VitrA are taken into consideration. VitrA is not responsible for any replacement or replacement requests caused by improper use of the products or applications other than the recommended cutting application.
- 3.20. VitrA shall assume no warranty for any additional secondary application with refiring or without refiring such as polishing, rectification, scoring, wet/dry cutting, netting without written approval.

* You can find most recent information about our products, Warranty Conditions, Maintenance and Cleaning Instructions, along with other Product Performance Data and Installation specifications at:
www.vitra.com.tr / <https://vitraglobal.com/>

VitrA Garanti Koşul ve Kuralları

- 3.3. Ürünün fiziksel veya kimyasal olarak hatalı kullanıma maruz kalması veya ihmalkârlık dahil olmak üzere müşteri tarafından herhangi bir şekilde yanlış kullanılması durumu kullanıcı hatası olarak değerlendirilir ve söz konusu ürün garanti kapsamında değerlendirilmez.
- 3.4. Döşenmiş / döşenmemiş karo, dekor veya süpürgelikler üzerinde herhangi bir yapıştırıcı madde içeren malzeme ile uygulama yapılmamalıdır. Bu uygulama neticesinde ortaya çıkabilecek direkt hasarlar kullanıcı hatası olarak kabul edilir ve VitrA herhangi bir ürün değişikliği veya ödeme yapma yükümlülüğü taşımamaktadır.
- 3.5. Yukarıda tanımlanan durumlarda, kararın nihai olarak taraflarca yetkili tayin edilen bir mahkeme tarafından verilmesi şartıyla sadece oluşan direkt hasar / zarar VitrA tarafından tazmin edilir.
- 3.6. Müşteri, eline kırık olarak ulaşan ürünler / paletler ile ilgili, 14 takvim günü içinde VitrA'ya yazılı olarak bilgilendirmek ve tüm kırık ürünleri VitrA tarafından yetkilendirilmiş teknik uzmanlarca incelenmesi için muhafaza etmekle yükümlüdür. Kırık oluşumunun palet dizilimi kaynaklı olmadığına teknik uzmanlarca tespiti halinde VitrA, herhangi değişim ve tazminat taleplerinden sorumlu değildir.
- 3.7. Müşteri, döşeme yapılmadan önce herhangi bir desen / renk farklılaşması olup olmadığına dair ürünleri kontrol etmekle yükümlüdür. Ürünler döşendikten sonra, VitrA, renk farklılaşması için hiçbir koşulda sorumlu değildir. Aynı renk tonuna ve kalibreye sahip ürünler, farklı kutuları karıştırarak aynı alana döşenmelidir. Ürünler teknik sebeplerden dolayı derzsiz döşenmemelidir. Kutu üstünde tavsiye edilen derz ölçüsü kullanılmalıdır.
- 3.8. Ürünler (duvar kerosu, yer kerosu, porselen, havuz parçaları ve aynalı karolar) kesinlikle tavana döşenmemelidir. Döşenmesi halinde yaşanabilecek kaza, mal veya can kaybı olaylarının doğurabileceği talep ve sonuçlardan VitrA sorumlu değildir.
- 3.9. Döşeme esnasında oluşabilecek kayıplar ve döşeme / kullanım sonrası oluşabilecek kısmi değişim ve tamirat ihtiyaçları için hesaplanan alandan yeterli kadar fazla (kullanılacak alana göre min. 2 kutu veya 100 metrekareden büyük alanlar için %2) ürün sipariş etmenizi ve ileride oluşabilecek ihtiyaçlar için saklamanızı önemle tavsiye ederiz.
- 3.10. Rektifiyeli / kalibreli ürünler, döşeme öncesinde önerilen derz aralığı ile kontrol edilmelidir. Herhangi bir yazılı şikâyetin bulunmaması veya desen takibi bulunan özel ürünlerin tavsiye edilen derz artısı ile kontrol edildikten sonra döşenmesi halinde, ürünlerin müşteri tarafından kabul edildiği ve kusursuz olduğu varsayılır.
- 3.11. Döşeme kalitesi ürün kalitesi kadar önemlidir, bu nedenle VitrA, ürünlerinden en iyi performansın alınması için döşemenin yetkin karo döşeyicileri tarafından yapılmasını önerir. Altyapı hataları, tesisat ve yalıtım kaynaklı hatalar, uygulanan sıva yeterince sertleşmeden yapılan uygulama kaynaklı hatalar, hatalı sıva kullanımı / sıva muhteviyatı kaynaklı hatalar, karoların altında uygun şekilde yapıştırıcı uygulanmaması nedeniyle oluşan kırılma / çatlamalar, yanlış döşeme ve yanlış yapıştırıcı seçimi nedeniyle ortaya çıkan hatalar VitrA'nın sorumluluğunda değildir.
- 3.12. Geniş alan uygulamalarında (6x6 m'den büyük alanlarda) yapıştırıcının elastikiyet özelliği tek başına yeterli olmamaktadır. Kaplama sürekliliği genleşme derzleri kullanılarak kesilmeli ve bu derzler yardımıyla gerilme hareketleri önlenmelidir. Uygulama yüzeylerinde bırakılmış yapısal genleşme (dilatasyon) derzlerine dikkat edilmeli, derzlerin üzeri kesinlikle karo ile kaplanmamalıdır. Bu uygulamaya uyulmaması neticesinde ortaya çıkabilecek direkt hasarlar kullanıcı hatası olarak kabul edilir ve VitrA herhangi bir ürün değişikliği veya ödeme yapma yükümlülüğü taşımamaktadır.
- 3.13. VitrA, duş, banyo vb. ıslak alanlara döşenen metalik dekorlar ve metalik sırlı karolar için herhangi bir garanti sunmamaktadır. Bu ürünleri temizlemek için kesinlikle aşındırıcı malzemeler ve güçlü temizlik maddeler kullanılmamalıdır. Detaylı bilgi için Temizlik ve Bakım Talimatlarına bakınız.
- 3.14. Karo üzerinde ağır lekelenmeleri önlemek için herhangi bir gıda, sıvı veya kimyasal dökülmesi durumunda karo yüzeyi derhal temizlenmelidir. Uzun süre temizlenmez ise, yabancı maddelerin karolarda hafif renk değişimi yapması mümkündür. VitrA'nın garantisi, yanlış kullanım, yanlış temizlik uygulamaları veya ihmali nedeniyle ürünün bozulmasını kapsamamaktadır.
- 3.15. VitrA, hatalı tasarım, yanlış ürün seçimi, çevre koşulları veya temizlik ve bakım talimatlarına uygun olmayan temizlikten kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir. Kullanılan deterjanlar kesinlikle hidroflorik asit ve türevlerini içermemelidir. Alternatif / koruyucu zemin uygulamaları kullanılıyorsa, uygulamayı doğrulamak ve ürün garantisini sunmak zemin uygulamaları üreticisinin / satıcısının sorumluluğundadır. VitrA'nın ürün önerilerinden bağımsız yapılan özel yüzey uygulamaları kaymazlık değeri, lekelenme direnci vb. gibi karo yüzey özelliklerini değiştirebilir ve bu durum VitrA'nın garanti şartlarını geçersiz kılar.
- 3.16. Uygun olmayan ürün seçimi, karolarda aşınmaya, kırılmaya, çatlamaya, kaymaya, donma hasarına vb. neden olabilir. VitrA, hatalı planlamanın veya ürünlerin yanlış kullanımının bu tür sonuçlarıyla ilgili dava, değiştirme veya yenileme taleplerinden sorumlu değildir.
- 3.17. VitrA'nın kutu, ürün veya katalog üzerinde belirttiği yazılı ya da görsel döşeme yönergelerine aykırı yapılmış döşeme işlemlerinden doğacak herhangi değiştirme veya yenileme talebinden VitrA sorumlu değildir.
- 3.18. VitrA, "Kalite: 1" olarak sınıflandırılanların dışındaki ürünler için herhangi bir garanti vermemektedir.
- 3.19. Kesme işlemi esnasında üründe meydana gelebilecek herhangi bir hasar durumunda VitrA, ürünlerin hangi ekipman kullanılarak ve hangi koşullar altında, hangi teknikle kesilebildiğini müşteriye bildirir. Anlaşmazlık halinde VitrA'nın standart kesme test sonucu ve önerisi esas alınır. VitrA, ürünlerin yanlış kullanımı veya önerilen kesme uygulaması dışındaki uygulamalar nedeniyle oluşan değiştirme veya yenileme taleplerinden sorumlu değildir.
- 3.20. VitrA, yazılı izni olmaksızın ürünlerinde fırınlanarak veya fırınlanmadan yapılan ikincil işlemlere dair garanti vermez. Örneğin: parlatma, rektifiye etme, scoring, sulu / kuru kesim, fileleme gibi işlemler sonucu oluşacak hatalar garanti kapsamı dışındadır.

* Ürünlerimizin, Garanti Koşullarının, Temizlik ve Bakım Talimatlarının yanı sıra Ürün Teknik Özellikleri ve döşeme talimatlarıyla ilgili en son bilgileri aşağıdaki web sitelerinde bulabilirsiniz:
www.vitra.com.tr / <https://vitraglobal.com/>

Handwriting practice lines consisting of 25 horizontal dashed lines.

VitrA