

VitrA

Natural Stone



a natural mood
doğal bir atmosfer





a natural mood
doğal bir atmosfer

VitrA continues to enrich its material library, this time with natural stone novelties that amplify integrated solutions through mixing and matching alternatives. Its additions boast fluid formats, diverse textures, and natural colours in **grey variations**. While sharing the same **chromatic delicacy** and **extreme simplicity**, each of these collections propose novel variations of the natural stone look. Natural Stone offers stylistic possibilities for both indoor and outdoor residential and commercial spaces **in everyday life**.

VitrA, farklı alternatifleri bir araya getirerek doğal taştan ilham alan malzeme portföyünü zenginleştirmeye devam ediyor. Akışkan formatlar, farklı dokular ve **gri varyasyonlu** doğal renklerle çeşitlilik artıyor. Aynı **renk zarafeti** ve **aşırı sadelik** üstüne kurulu koleksiyonların her biri, doğal taştan ilham alan yeni varyasyonlar sunuyor. **Günlük hayatta** Natural Stone, hem iç hem de dış alanlarda konut ve ticari mekanlar için şık çözümlere imkan tanıyor.




cardostone





stonelevel

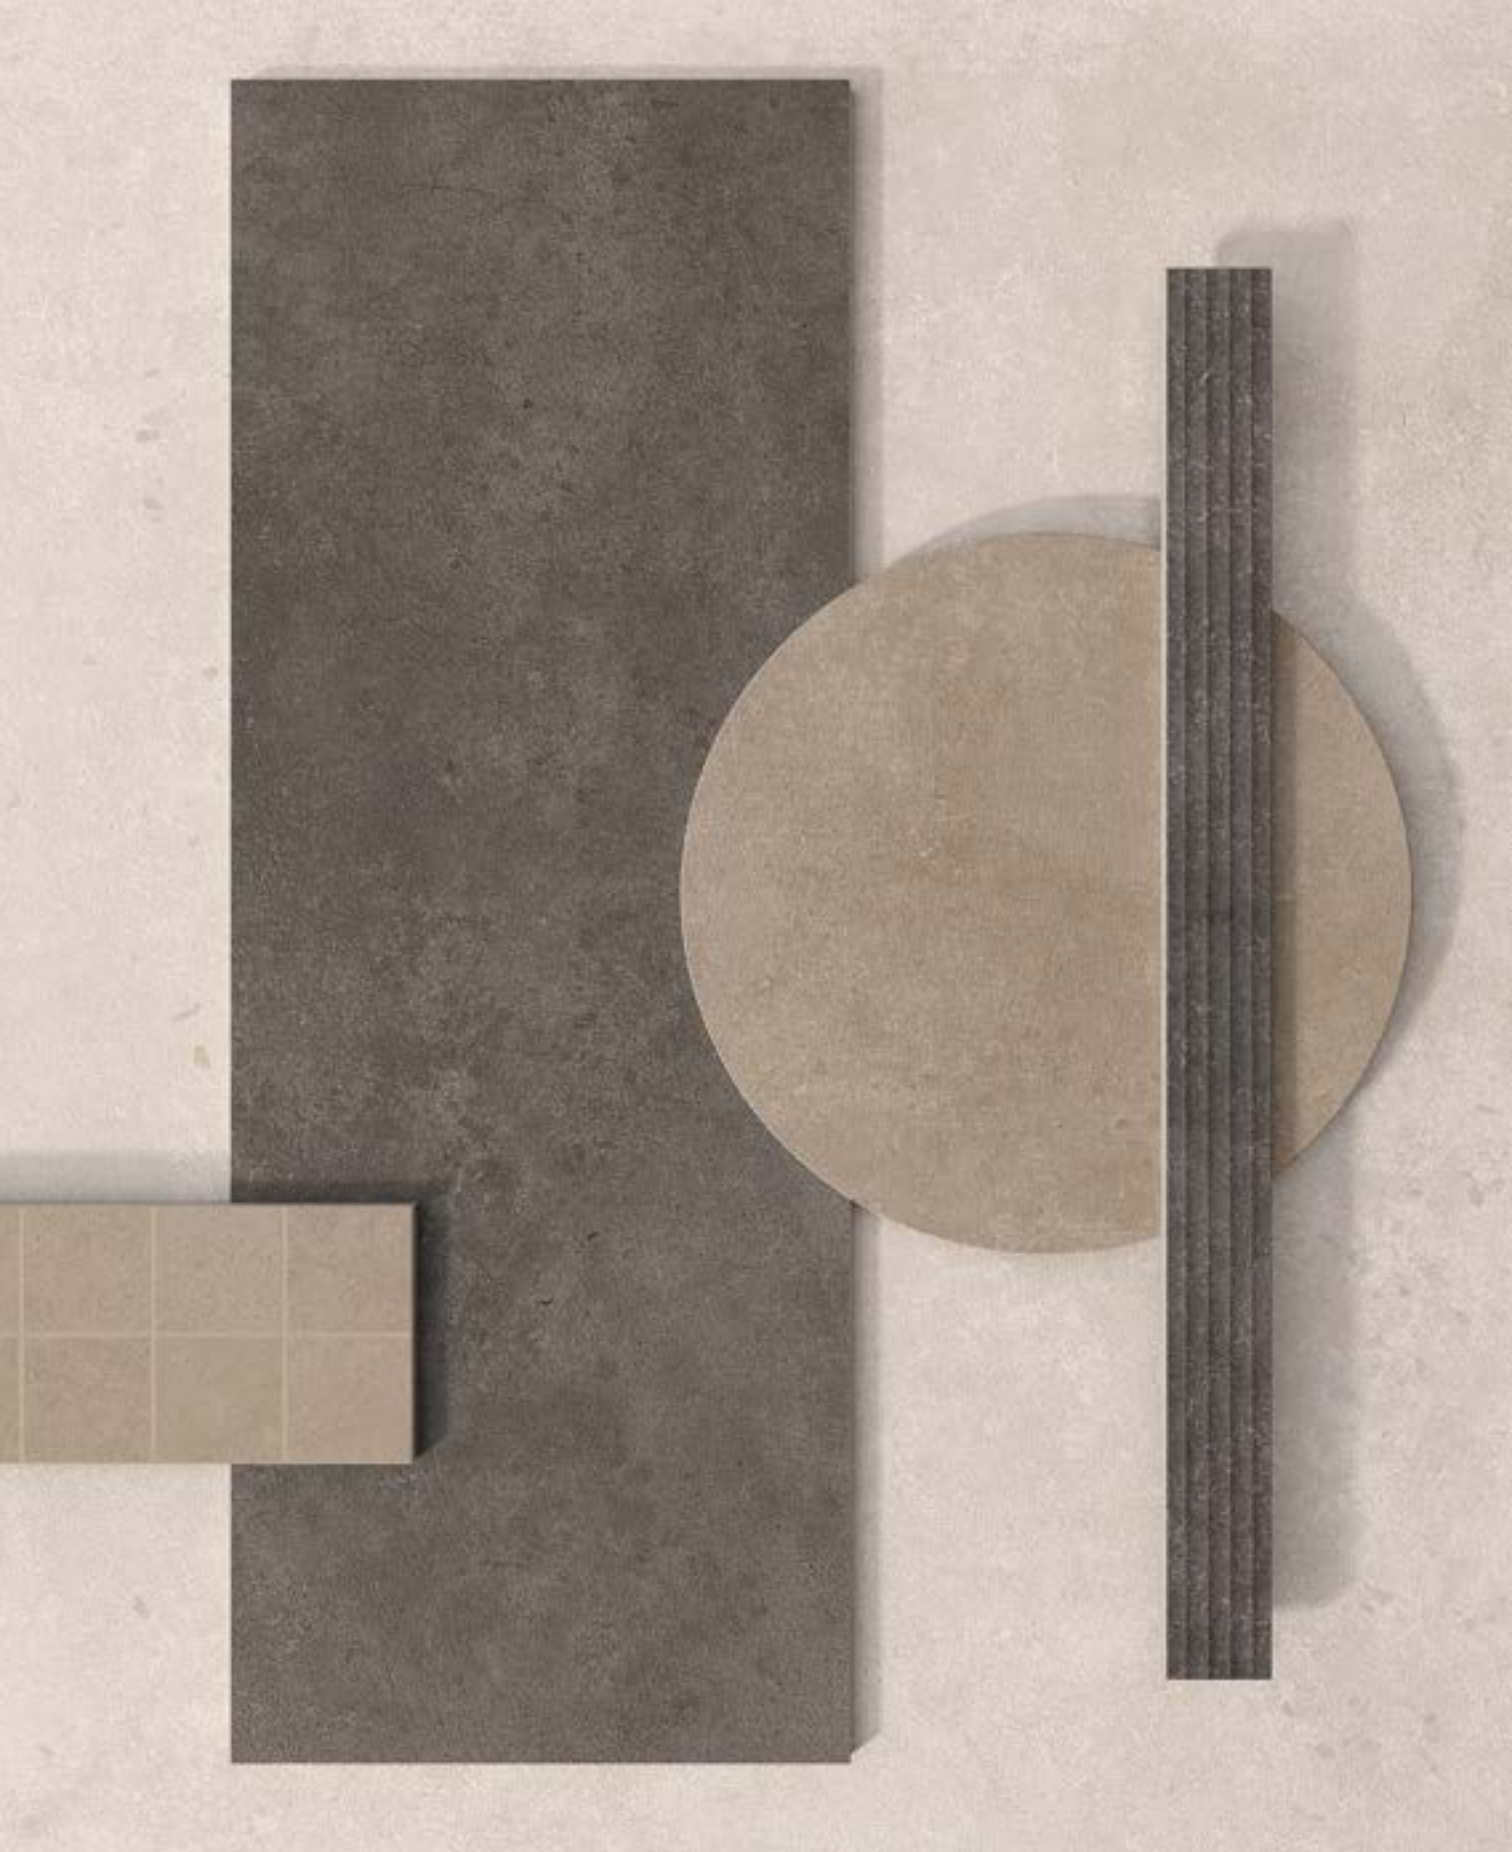



ceppostone





○- CARDOSTONE GREY / GRİ 60x120

○- CARDOSTONE GREY / GRİ 60x60

in everyday life
günlük hayatta



O- CARDOSTONE GREY / GRÍ 60x120

O- CARDOSTONE WHITE / BEYAZ 60x120



○ CARDOSTONE BEIGE / BEJ 40x80



○ CARDOSTONE ANTHRACITE DEC / ANTRASİT DEK 21x24

chromatic delicacy
renk zerafeti





○- STONELEVEL IVORY / FİLDİŞİ 40x80

○- STONELEVEL IVORY
CUT BORDER
/ FİLDİŞİ KESME
BORDÜR 5x5





O- STONELEVEL GREIGE 3D DECOR / GREJ 3D DEKOR 40x80

grey variations
gri varyasyonları



O- CARDSTONE GREY / GRİ 40x80



O- STONELEVEL GREIGE / GREJ 40x80

O- STONELEVEL IVORY / FİLDİŞİ 40x80

extreme simplicity
aşırı sadelik



O- URBANCRETE MINK / VIZON 80x80

O- CEPPOSTONE GREY MULTI-CUT BORDER
/ GRİ ÇOKLU-KESİM BORDÜR 30x60

O- CEPPOSTONE GREY / GRİ 60x60



○- CEPPOSTONE GREY / GR1 80x80

collection overview
koleksiyona genel bakış

Stonelevel
Cardostone
Ceppostone

Stonelevel

Body Type / Bünye Tipi
Colorbody Porcelain / Colorbody Porselen

Surface Alternatives / Yüzey Alternatifleri
R9 Lappato, R10A Matt
/ R9 Lappato, R10A Mat

Basic Tile Actual Sizes / Karo Ebatları
80x80 cm (R 797x797 mm)
40x80 cm (R 397x797 mm)
60x60 cm (R 597x597 mm)
30x60 cm (R 297x597 mm)

Colors / Renkler
Ivory / Fildişi
Greige / Grej
Basalt / Bazalt

Decors / Dekorlar
40x80, 3D Decor / 3D
5x15 Slim-Cut Decor / Kesme Dekor
5x5 Cut Decor / Kesme Dekor

Shade Variation / Desen Farklılaşması
V2

Printing Technology / Baskı Teknolojisi
ReaLook

Product Standard / Ürün Standardı
EN14411 Group Bla

Footnotes / Notlar

- F

Suitable for both wall and floor.Duvar ve yer için uygundur.
- H

Each tile has different shades of the color and slightly different designs to give real natural stone, marble, wood or cement impression. Her karo, gerçek doğal taş, mermer, ahşap veya çimento izlenimi vermek için farklı renk ve tasarıma sahiptir.
- R

The edges are rectified. Kenarlar rektifiyelidir.



Novelty
Yenilik



Floor Tiles
Yer Karosu



Wall Tiles
Duvar Karosu



Porcelain
Porselen



Frost Resistance
Donmaya Dayanıklı



Matt
Mat



Soft R10
Yumuşak R10



R9 Lappato



Shade Variation
Desen Farklılaşması



Rectified
Rektifiyeli



Modularity
Modüler



Residential
Konuta Uygun



Commercial
Ticari Alanlar



Sizes <i>Ebatlar</i>	Thickness <i>Kalınlık</i>	 Pieces in Box <i>Kutu İçİ Adet</i>	Box m² <i>Kutu m²</i>	Box Kg <i>Kutu Kg</i>	 Units in Pallet <i>Palet İçİ Kutu Adetİ</i>	Pallet m² <i>Palet m²</i>	Pallet Kg <i>Palet Kg</i>
80x80 Rectified <i>Rektifiyeli</i>	10	2	1,28	27,5	80	51,2	1100
40x80 Rectified <i>Rektifiyeli</i>	10	4	1,28	26	25	32	650
60x60 Rectified <i>Rektifiyeli</i>	9	4	1,44	26,5	120	43,2	807
30x60 Rectified <i>Rektifiyeli</i>	9	6	1,08	20,3	240	43,2	820
5x30, Cut Border <i>Kesik Bordür</i>	9	56	0,84	18,06	196	23,52	425
5x5 Mosaic <i>Mozaik</i>	9	396	0,63	9,8	588	52,92	805

Stonelevel Body Type: Bla <i>Bünye Tipi: Bla</i>			Water Absorption <i>Su Çekme Oranı</i>	Breaking Strength <i>Kırılma Dayanımı</i>	Bending Strength <i>Bükülme Dayanımı</i>	Resistance to Deep Abrasion <i>Derin Aşınma Dayanımı</i>	MOHs	Pendulum Dry TRL (55)	Pendulum Wet TRL (55)	Pendulum Dry 4S (96)	Pendulum Wet 4S (96)	DCOF
Rectified / Non-rectified <i>Rektifiye</i>	Surface <i>Yüzey</i>	Size <i>Ebat</i>	EN ISO 10545-3	EN ISO 10545-4	EN ISO 10545-4	EN ISO 10545-6	MOHs	BS 7976-2	BS 7976-2	BS 7976-2	BS 7976-2	ANSI A137.1 Section 9.6.1
Rectified <i>Rektifiyeli</i>	R10A	80x80	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	Min. 35 N/mm²	max. 175 mm³	9	PTVdry ≥ 36	25≤ PTVdry <36	PTVdry ≥ 36	25≤ PTVdry <36	≥ 0.42
Rectified <i>Rektifiyeli</i>	R9 LP	80X80	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	Min. 35 N/mm²	max. 175 mm³	9	PTVdry ≥ 36	25≤ PTVwet <36	PTVdry ≥ 36	25≤ PTVwet <36	≥ 0.42
Rectified <i>Rektifiyeli</i>	R10A	40X80	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	Min. 35 N/mm²	max. 175 mm³	9	PTVdry ≥ 36	25≤ PTVwet <36	PTVdry ≥ 36	25≤ PTVwet <36	≥ 0.42
Rectified <i>Rektifiyeli</i>	R9 LP	40X80	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	Min. 35 N/mm²	max. 175 mm³	9	PTVdry ≥ 36	PTVwet≤24	PTVdry ≥ 36	25≤ PTVwet <36	≥ 0.42
Rectified <i>Rektifiyeli</i>	R10A	60x60	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	Min. 35 N/mm²	max. 175 mm³	9	PTVdry ≥ 36	PTVwet≤24	PTVdry ≥ 36	25≤ PTVwet <36	≥ 0.42
Rectified <i>Rektifiyeli</i>	R9 LP	60x60	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	Min. 35 N/mm²	max. 175 mm³	9	PTVdry ≥ 36	PTVwet≤24	PTVdry ≥ 36	PTVwet≤24	≥ 0.42

Stonelevel_Warm Sıcak



80x80 - 32"x32"
IVORY (FİLDİŞİ)
K947281LPR01VTE0 R9 7LPR
K947281R0001VTE0 R10A 7REC



40x80 - 16"x32"
IVORY (FİLDİŞİ)
K947287LPR01VTE0 R9 7LPR
K947287R0001VTE0 R10A 7REC



80x80 - 32"x32"
GREIGE (GREJ)
K947097LPR01VTE0 R9 7LPR
K947097R0001VTE0 R10A 7REC



40x80 - 16"x32"
GREIGE (GREJ)
K947285LPR01VTE0 R9 7LPR
K947285R0001VTE0 R10A 7REC



80x80 - 32"x32"
BASALT (BAZALT)
K947282LPR01VTE0 R9 7LPR
K947282R0001VTE0 R10A 7REC



40x80 - 16"x32"
BASALT (BAZALT)
K947288LPR01VTE0 R9 7LPR
K947288R0001VTE0 R10A 7REC



60x60 - 24"x24"
IVORY (FİLDİŞİ)
K947099LPR01VTE0 R9 7LPR
K947099R0001VTE0 R10A 7REC




30x60 - 12"x24"
IVORY (FİLDİŞİ)
K947744LPR01VTE0 R9 7LPR
K947295R0001VTE0 R10A 7REC



60x60 - 24"x24"
GREIGE (GREJ)
K947293LPR01VTE0 R9 7LPR
K947293R0001VTE0 R10A 7REC



30x60 - 12"x24"
GREIGE (GREJ)
K947743LPR01VTE0 R9 7LPR
K947415R0001VTE0 R10A 7REC



60x60 - 24"x24"
BASALT (BAZALT)
K947100LPR01VTE0 R9 7LPR
K947100R0001VTE0 R10A 7REC



30x60 - 12"x24"
BASALT (BAZALT)
K947742LPR01VTE0 R9 7LPR
K947296R0001VTE0 R10A 7REC



40x80 - 16"x32"
IVORY 3D DECOR (FİLDİŞİ 3D DEKOR)
K947292R0001VTE0 7REC



40x80 - 16"x32"
GREIGE 3D DECOR (GREJ 3D DEKOR)
K947289R0001VTE0 7REC




40x80 - 16"x32"
BASALT 3D DECOR (BAZALT 3D DEKOR)
K947292R0001VTE0 7REC



5x5 - 2"x2"
IVORY CUT BORDER
(FİLDİŞİ KESME MOZAİK)
K9475188R001VTE0 R10B MATT



5x5 - 2"x2"
MIX CUT BORDER
(KARIŞIK KESME MOZAİK)
K9474268R001VTE0 R10B MATT



5x5 - 2"x2"
GREIGE CUT BORDER
(GREJ KESME MOZAİK)
K9475198R001VTE0 R10B MATT



5x5 - 2"x2"
MIX CUT BORDER
(KARIŞIK KESME MOZAİK)
K9474268R001VTE0 R10B MATT



5x5 - 2"x2"
BASALT CUT BORDER
(BAZALT KESME MOZAİK)
K9475178R001VTE0 R10B MATT



5x5 - 2"x2"
MIX CUT BORDER
(KARIŞIK KESME MOZAİK)
K9474268R001VTE0 R10B MATT



5x15 - 2"x6"
IVORY SLIM CUT (FİLDİŞİ KESME DEKOR)
K947370R0001VTE0



5x15 - 2"x6"
GREIGE SLIM CUT (GREJ KESME DEKOR)
K947366R0001VTE0



5x15 - 2"x6"
BASALT SLIM CUT (BAZALT KESME DEKOR)
K947505R0001VTE0



10x80 - 4"x32"
IVORY PLINTH (FİLDİŞİ SÜPÜRGELİK)
K947385R0001VTE0 7REC



8,5x60 - 3 1/2"x24"
IVORY PLINTH (FİLDİŞİ SÜPÜRGELİK)
K947416R0001VTE0 7REC



10x80 - 4"x32"
GREIGE PLINTH (GREJ SÜPÜRGELİK)
K947419R0001VTE0 7REC



8,5x60 - 3 1/2"x24"
GREIGE PLINTH (GREJ SÜPÜRGELİK)
K947418R0001VTE0 7REC



10x80 - 4"x32"
BASALT PLINTH (BAZALT SÜPÜRGELİK)
K947421R0001VTE0 7REC



8,5x60 - 3 1/2"x24"
BASALT PLINTH (BAZALT SÜPÜRGELİK)
K947417R0001VTE0 7REC

Cardostone

Body Type / Bünye Tipi
Colorbody Porcelain / Colorbody Porselen
Glazed Porcelain / Sırlı Porselen

Surface Alternatives / Yüzey Alternatifleri
R10A, R11, R11B

Basic Tile Actual Sizes / Karo Ebatları
60x120 cm (R 597x1197 mm)
80x80 cm (R 797x797 mm)
40x80 cm (R 397x797 mm)
60x60 cm (R 597x597 mm)
60x60 cm, 20 mm (R 595x595 mm)

Colors / Renkler
White / Beyaz
Beige / Bej
Grey / Gri
Anthracite / Antrasit

Decors / Dekorlar
21x24 Hexagon (Altıgen) (210x241mm)
30x60 Multi-Cut / Çoklu Kesik
5x5 Cut Decor / Kesme Dekor


Shade Variation / Desen Farklılaşması
V3

Printing Technology / Baskı Teknolojisi
ReaLook

Product Standard / Ürün Standardı
EN14411 Group Bla

Footnotes / Notlar

- F** Suitable for both wall and floor.
Duvar ve yer için uygundur.
- H** Each tile has different shades of the color and slightly different designs to give real natural stone, marble, wood or cement impression.
Her karo, gerçek doğal taş, mermer, ahşap veya çimento izlenimi vermek için farklı renk ve tasarıma sahiptir.
- R** The edges are rectified.
Kenarlar rektifiyelidir.



Sizes Ebatlar	Thickness Kalınlık	 Pieces in Box Kutu İçi Adet	Box m² Kutu m²	Box kg Kutu Kg	 Units in Pallet Palet İçi Kutu Adeti	Pallet m² Palet m²	Pallet Kg Palet Kg
80x80 Rectified <i>Rektifiyeli</i>	10	2	1,28	27,5	80	51,2	1100
40x80 Rectified <i>Rektifiyeli</i>	10	4	1,28	26	25	32	650
60x120 Rectified <i>Rektifiyeli</i>	10	3	2,16	46,5	60	43,2	930
60x60 Rectified <i>Rektifiyeli</i>	9	4	1,44	26,5	120	43,2	807
60x60, 20mm	20	1	0,36	15,37	50	18	770
21x24 Non-Rectified <i>Rektifiyeli</i>	9	17	0,68	12,58	1292	51,68	960
30x60, Cut Border <i>Kesik Bordür</i>	9	6	1,08	20,3	240	43,2	820
5x5 Mosaic <i>Mozaik</i>	9	396	0,63	9,8	588	52,92	805

Cardostone Body Type: Bla Bünye Tipi: Bla			Water Absorption Su Çekme Oranı	Breaking Strength Kırılma Dayanımı	Bending Strength Bükülme Dayanımı	Resistance to Deep Abrasion Derin Aşınma Dayanımı	MOHs	Pendulum Dry TRL (55)	Pendulum Wet TRL (55)	Pendulum Dry 4S (96)	Pendulum Wet 4S (96)	DCOF
Rectified / Non-rectified	Surface Yüzey	Size Ebat	EN ISO 10545-3	EN ISO 10545-4	EN ISO 10545-4	EN ISO 10545-6	MOHs	BS 7976-2	BS 7976-2	BS 7976-2	BS 7976-2	ANSI A137.1 Section 9.6.1
Rectified <i>Rektifiyeli</i>	R10A	40X80	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	Min. 35 N/mm²	max. 175 mm³	9	PTVdry ≥ 36	25≤ PTVdry <36	PTVdry ≥ 36	25≤ PTVdry <36	≥ 0.42
Rectified <i>Rektifiyeli</i>	R10A	80x80	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	Min. 35 N/mm²	max. 175 mm³	9	PTVdry ≥ 36	25≤ PTVwet <36	PTVdry ≥ 36	25≤ PTVwet <36	≥ 0.42
Rectified <i>Rektifiyeli</i>	R10A	60x60	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	Min. 35 N/mm²	max. 175 mm³	9	PTVdry ≥ 36	25≤ PTVwet <36	PTVdry ≥ 36	25≤ PTVwet <36	≥ 0.42
Rectified <i>Rektifiyeli</i>	R10A	60X120	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	Min. 35 N/mm²	max. 175 mm³	9	PTVdry ≥ 36	25≤ PTVwet <36	PTVdry ≥ 36	25≤ PTVwet <36	≥ 0.42
Non-Rec <i>Rektifiyesiz</i>	Matt	21X24	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	Min. 35 N/mm²	Not Applicable	9	PTVdry ≥ 36	25≤ PTVwet <36	PTVdry ≥ 36	25≤ PTVwet <36	≥ 0.42
Rectified <i>Rektifiyeli</i>	R11-20 mm	60x60	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 11000 N	Min. 35 N/mm²	max. 175 mm³	8	PTVdry ≥ 36	25≤ PTVwet <36	PTVdry ≥ 36	25≤ PTVwet <36	≥ 0.42

Cardostone_Cold Soğuk



80x80 - 32"x32"
WHITE *(BEYAZ)*
K947260R0001VTE0 R10A 7REC



40x80 - 16"x32"
WHITE *(BEYAZ)*
K947277R0001VTE0 R10A 7REC



60x60 - 24"x24"
WHITE *(BEYAZ)*
K947094R0001VTE0 R10A 7REC
K947548R0001VTE0 R11 20MM 5R
K947356R0001VTE0 R11B 7REC



60x120 - 24"x48"
WHITE *(BEYAZ)*
K947412R0001VTE0 R10A 7REC



30x60 - 12"x24"
WHITE MULTI-CUT BORDER
(BEYAZ KESME DEKÖR BORDÖR)
K947269R0001VTE0



5x5 - 2"x2"
WHITE CUT BORDER
(BEYAZ KESME DEKÖR BORDÖR)
K9474078R001VTE0 R10B MATT



21x24 - 8^{1/2}"x9^{1/2}"
WHITE DEC *(BEYAZ DEKÖR)*
K94740300001VTE0



10x80 - 4"x32"
WHITE PLINTH *(BEYAZ SÜPÜRGELİK)*
K947396R0001VTE0 R10A 7REC



8,5x60 - 3^{1/2}"x24"
WHITE PLINTH *(BEYAZ SÜPÜRGELİK)*
K947400R0001VTE0 R10A 7REC



80x80 - 32"x32"
GREY *(GRİ)*
K947093R0001VTE0 R10A 7REC



60x60 - 24"x24"
GREY *(GRİ)*
K947263R0001VTE0 R10A 7REC
K947547R0001VTE0 R11 20MM 5R
K947359R0001VTE0 R11B 7REC



60x120 - 24"x48"
GREY *(GRİ)*
K947411R0001VTE0 R10A 7REC



30x60 - 12"x24"
GREY MULTI-CUT BORDER
(GRİ KESME DEKÖR BORDÖR)
K9472738R001VTE0



5x5 - 2"x2"
GREY CUT BORDER
(GRİ KESME DEKÖR BORDÖR)
K9474098R001VTE0 R10B MATT



21x24 - 8^{1/2}"x9^{1/2}"
GREY DEC *(GRİ DEKÖR)*
K94740500001VTE0



10x80 - 4"x32"
GREY PLINTH *(GRİ SÜPÜRGELİK)*
K947395R0001VTE0 R10A 7REC



8,5x60 - 3^{1/2}"x24"
GREY PLINTH *(GRİ SÜPÜRGELİK)*
K947399R0001VTE0 R10A 7REC



80x80 - 32"x32"
ANTHRACITE *(ANTRASİT)*
K947262R0001VTE0 R10A 7REC




60x60 - 24"x24"
ANTHRACITE *(ANTRASİT)*
K947096R0001VTE0 R10A 7REC
K947550R0001VTE0 R11 20MM 5R
K947358R0001VTE0 R11B 7REC



60x120 - 24"x48"
ANTHRACITE *(ANTRASİT)*
K947414R0001VTE0 R10A 7REC



30x60 - 12"x24"
ANTHRACITE MULTI-CUT BORDER
(ANTRASİT KESME DEKÖR BORDÖR)
K9472758R001VTE0



5x5 - 2"x2"
ANTHRACITE CUT BORDER
(ANTRASİT KESME DEKÖR BORDÖR)
K9474108R001VTE0 R10B MATT



21x24 - 8^{1/2}"x9^{1/2}"
ANTHRACITE DEC *(ANTRASİT DEKÖR)*
K94740600001VTE0



10x80 - 4"x32"
ANTHRACITE PLINTH *(ANTRASİT SÜPÜRGELİK)*
K947398R0001VTE0 R10A 7REC



8,5x60 - 3^{1/2}"x24"
ANTHRACITE PLINTH *(ANTRASİT SÜPÜRGELİK)*
K947402R0001VTE0 R10A 7REC


Cardostone_Warm Sıcak



80x80 - 32"x32"
BEIGE *(BEJ)*
K947261R0001VTE0 R10A 7REC



60x60 - 24"x24"
BEIGE *(BEJ)*
K947095R0001VTE0 R10A 7REC
K947549R0001VTE0 R11 20MM 5R
K947357R0001VTE0 R11B 7REC

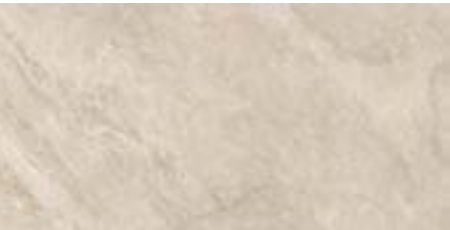

60x120 - 24"x48"
BEIGE *(BEJ)*
K947413R0001VTE0 R10A 7REC



30x60 - 12"x24"
BEIGE MULTI-CUT BORDER
(BEJ KESME DEKÖR BORDÖR)
K9472718R001VTE0



5x5 - 2"x2"
BEIGE CUT BORDER
(BEJ KESME DEKÖR BORDÖR)
K9474088R001VTE0 R10B MATT



21x24 - 8^{1/2}"x9^{1/2}"
BEIGE DEC *(BEJ DEKÖR)*
K94740400001VTE0



10x80 - 4"x32"
BEIGE PLINTH *(BEJ SÜPÜRGELİK)*
K947397R0001VTE0 R10A 7REC



8,5x60 - 3^{1/2}"x24"
BEIGE PLINTH *(BEJ SÜPÜRGELİK)*
K947401R0001VTE0 R10A 7REC

Ceppostone

Body Type / Bünye Tipi
Colorbody Porcelain / Colorbody Porselen

Surface Alternatives / Yüzey Alternatifleri
R9, R11, R11B

Basic Tile Actual Sizes / Karo Boyutları
60x120 cm (R 597x1197 mm)
80x80 cm (R 797x797 mm)
40x80 cm (R 397x797 mm)
60x60 cm (R 597x597 mm)
60x60 cm, 20 mm (R 595x595 mm)

Colors / Renkler
Grey / Gri
Dark Grey / Koyu Gri
Mink / Vizon
Dark Greige / Koyu Grej

Decors / Dekorlar
30x60 Multi-Cut / Kesme Dekor
5x5 Mosaic Cut / Kesme Dekor


Shade Variation / Desen Farklılaşması
V2

Printing Technology / Baskı Teknolojisi
ReaLook

Product Standard / Ürün Standardı
EN14411 Group Bla

Footnotes / Notlar

- F** Suitable for both wall and floor.
Duvar ve yer için uygundur.
- H** Each tile has different shades of the color and slightly different designs to give real natural stone, marble, wood or cement impression.
Her karo, gerçek doğal taş, mermer, ahşap veya çimento izlenimi vermek için farklı renk ve tasarıma sahiptir.
- R** The edges are rectified.
Kenarlar rektifiyelidir.

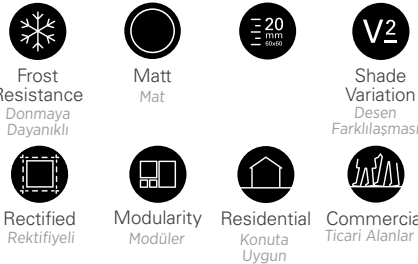


							
Sizes	Thickness	Pieces in Box	Box m²	Box kg	Units in Pallet	Pallet m²	Pallet Kg
Ebatlar	Kalınlık	Kutu İçı Adet	Kutu m²	Kutu Kg	Palet İçı Kutu Adeti	Palet m²	Palet Kg
80x80 Rectified Rektifiyeli	10	2	1,28	27,5	80	51,2	1100
40x80 Rectified Rektifiyeli	10	4	1,28	26	25	32	650
60x60 Rectified Rektifiyeli	9	4	1,44	26,5	120	43,2	807
60x60, 20mm	20	1	0,36	15,37	50	18	770
30x60, Cut Border Kesme Mozaik	9	6	1,08	20,3	240	43,2	820
5x5 Mosaic Mozaik	9	396	0,63	9,8	588	52,92	805

Ceppostone			Water Absorption Su Çekme Oranı	Breaking Strength Kırılma Dayanımı	Bending Strength Bükülme Dayanımı	Resistance to Deep Abrasion Derin Aşınma Dayanımı	MOHs	Pendulum Dry TRL [55]	Pendulum Wet TRL [55]	Pendulum Dry 4S [96]	Pendulum Wet 4S [96]	DCOF
Rectified / Non-rectified Rektifiye	Surface Yüzey	Size Ebat	EN ISO 10545-3	EN ISO 10545-4	EN ISO 10545-4	EN ISO 10545-6	MOHs	BS 7976-2	BS 7976-2	BS 7976-2	BS 7976-2	ANSI A137.1 Section 9.6.1
Rectified Rektifiyeli	R9	80x80	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	Min. 35 N/mm²	max. 175 mm³	9	PTVdry ≥ 36	PTVwet≤24	PTVdry ≥ 36	25≤ PTVwet <36	≥ 0.42
Rectified Rektifiyeli	R9	40x80	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	Min. 35 N/mm²	max. 175 mm³	9	PTVdry ≥ 36	PTVwet≤24	PTVdry ≥ 36	25≤ PTVwet <36	≥ 0.42
Rectified Rektifiyeli	R9	60X60	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	Min. 35 N/mm²	max. 175 mm³	9	PTVdry ≥ 36	PTVwet≤24	PTVdry ≥ 36	PTVwet≤24	≥ 0.42
Rectified Rektifiyeli	R11-20 mm	60X60	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 11000 N	Min. 35 N/mm²	max. 175 mm³	8	PTVdry ≥ 36	25≤ PTVwet <36	PTVdry ≥ 36	25≤ PTVwet <36	≥ 0.42

Ceppostone_Cold Soğuk



80x80 - 32"x32"
GREY (GRI)
K947198R0001VTE0 R9 7REC



40x80 - 16"x32"
GREY (GRI)
K947204R0001VTE0 R9 7REC



60x60 - 24"x24"
GREY (GRI)
K947316R0001VTE0 R9 7REC
K947472R0001VTE0 R11 20MM 5R
K947363R0001VTE0 R11B 7REC



60x120 - 24"x48"
GREY (GRI)
K947434R0001VTE0 R9 7REC



30x60 - 12"x24"
GREY MULTI-CUT BORDER
(GRI KESME DEKÖR BORDÜR)
K947318R0001VTE0



5x5 - 2"x2"
GREY CUT BORDER
(GRI KESME DEKÖR BORDÜR)
K9474338R001VTE0 R10B MATT



10x80 - 4"x32"
GREY PLINTH (GRI SÜPÜRGELİK)
K947431R0001VTE0 R9 7REC



8,5x60 - 3^{1/2}"x24"
GREY PLINTH (GRI SÜPÜRGELİK)
K947432R0001VTE0 R9 7REC



80x80 - 32"x32"
DARK GREY (KOYU GRI)
K947463R0001VTE0 R9 7REC



40x80 - 16"x32"
DARK GREY (KOYU GRI)
K947507R0001VTE0 R9 7REC



60x60 - 24"x24"
DARK GREY
K947524R0001VTE0 R9 7REC
K947471R0001VTE0 R11 20MM 5R
K947362R0001VTE0 R11B 7REC



60x120 - 24"x48"
DARK GREY (KOYU GRI)
K947521R0001VTE0 R9 7REC



30x60 - 12"x24"
DARK GREY MULTI-CUT BORDER
(KOYU GRI KESME DEKÖR BORDÜR)
K947498R0001VTE0



5x5 - 2"x2"
DARK GREY CUT BORDER
(KOYU KESME DEKÖR BORDÜR)
K9475138R001VTE0 R10B MATT



10x80 - 4"x32"
DARK GREY PLINTH (KOYU GRI SÜPÜRGELİK)
K947484R0001VTE0 R9 7REC



8,5x60 - 3^{1/2}"x24"
DARK GREY PLINTH (KOYU GRI SÜPÜRGELİK)
K947529R0001VTE0 R9 7REC

Ceppostone_Warm Sıcak



80x80 - 32"x32"
MINK (VIZON)
K947184R0001VTE0 R9 7REC



40x80 - 16"x32"
MINK (VIZON)
K947192R0001VTE0 R9 7REC



60x60 - 24"x24"
MINK (VIZON)
K947307R0001VTE0 R9 7REC
K947470R0001VTE0 R11 20MM 5R
K947361R0001VTE0 R11B 7REC



60x120 - 24"x48"
MINK (VIZON)
K947430R0001VTE0 R9 7REC



30x60 - 12"x24"
MINK MULTI-CUT BORDER
(VIZON KESME DEKÖR BORDÜR)
K947311R0001VTE0



5x5 - 2"x2"
MINK CUT BORDER
(VIZON KESME DEKÖR BORDÜR)
K9474298R001VTE0 R10B MATT



10x80 - 4"x32"
MINK PLINTH (VIZON SÜPÜRGELİK)
K947427R0001VTE0 R9 7REC



8,5x60 - 3^{1/2}"x24"
MINK PLINTH (VIZON SÜPÜRGELİK)
K947428R0001VTE0 R9 7REC



80x80 - 32"x32"
DARK GREIGE (KOYU GREJ)
K947464R0001VTE0 R9 7REC



40x80 - 16"x32"
DARK GREIGE (KOYU GREJ)
K947506R0001VTE0 R9 7REC



60x60 - 24"x24"
DARK GREIGE (KOYU GREJ)
K947320R0001VTE0 R9 7REC
K947523R0001VTE0 R11 20MM 5R
K947522R0001VTE0 R11B 7REC



60x120 - 24"x48"
DARK GREIGE (KOYU GREJ)
K947520R0001VTE0 R9 7REC



30x60 - 12"x24"
DARK GREIGE MULTI-CUT BORDER
(KOYU GREJ KESME DEKÖR BORDÜR)
K947497R0001VTE0



5x5 - 2"x2"
DARK GREIGE CUT BORDER
(KOYU GREJ KESME DEKÖR BORDÜR)
K9475128R001VTE0 R10B MATT



10x80 - 4"x32"
DARK GREIGE PLINTH (KOYU GREJ SÜPÜRGELİK)
K947483R0001VTE0 R9 7REC



8,5x60 - 3^{1/2}"x24"
DARK GREIGE PLINTH (KOYU GREJ SÜPÜRGELİK)
K947528R0001VTE0 R9 7REC

Teknik Özellikler / Technical Characteristics

Technical Characteristics Teknik Özellikler Technische Eigenschaften Caractéristiques techniques	Test Standard Test Metodu Prüfung nach Méthode du test	PORCELAIN BODY		PORCELAIN BODY		FLOOR TILE BODY		FLOOR TILE BODY		WALL TILE BODY	
		Unglazed/Sırsız Unglasierte / non émaillés		Glazed/Sırlı Glasierte/ émaillés		Glazed/Sırlı Glasierte/ émaillés		Glazed/Sırlı Glasierte/ émaillés		Glazed/Sırlı Glasierte/ émaillés	
		EN 14411 Group Bla Annex G		EN 14411 Group Bla Annex G		EN 14411 Group Blb Annex H		EN 14411 Group Blla Annex I		EN 14411 Group Bill Annex L	
		Nominal Size ≥15cm		Nominal Size ≥15cm		Nominal Size ≥15cm		Nominal Size ≥15cm		Nominal Size ≥15cm	
Dimension and surface quality											
Length and Width / Uzunluk ve Genişlik Länge und Breite /Longueur et largeur	EN ISO 10545-2	± 0,6%	± 2mm	± 0,6%	± 2mm	± 0,6%	± 2mm	± 0,6%	± 2mm	± 0,5 %	± 2mm
Thickness / Kalınlık Dicke / Epaisseur	EN ISO 10545-2	± 5%	± 0,5mm	± 5%	± 0,5mm	± 5%	± 0,5mm	± 5%	± 0,5mm	+10%	± 0,5mm
Thickness / Kalınlık Dicke / Epaisseur	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 1,5mm	± 0,5%	± 1,5mm	± 0,5%	± 1,5mm	± 0,5%	± 1,5mm	+ 0,3%	± 1,5mm
Thickness / Kalınlık Dicke / Epaisseur	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 2mm	± 0,5%	± 2mm	± 0,5%	± 2mm	± 0,5%	± 2mm	± 0,5%	± 2mm
Thickness / Kalınlık Dicke / Epaisseur	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 2mm	± 0,5%	± 2mm	± 0,5%	± 2mm	± 0,5%	± 2mm	± 0,5% -0,3 %	± 2mm -1,5mm
Surface Quality / Yüzey Kalitesi Oberflächenbeschaffenheit /Qualité de surface	EN ISO 10545-2	Min. 95 %		Min. 95 %		Min. 95 %		Min. 95 %		Min. 95 %	
Physical Properties											
Water Absorption / Su Emme Wasseraufnahme / Absorption d'eau	EN ISO 10545-3	± 0,5 %		± 0,5 %		0,5% < E ≤ 3,0 %		3,0% < E ≤ 6,0 %		E > 10%	
Modulus of rupture / Eğilme Dayanımı Biegefestigkeit / Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	Min. 35 N/mm²		Min. 35 N/mm²		Min. 30 N/mm²		Min. 22 N/mm²		Min. 15 N/mm²	
Breaking Strength / Kırılma Dayanımı Bruchlast /Force de rupture	EN ISO 10545-4	Min.1300 N (t≥7,5mm) Min. 700 N (t<7,5mm)		Min.1300 N (t≥7,5mm) Min. 700 N (t<7,5mm)		Min. 1100 N (t≥7,5mm) Min. 700 N (t<7,5mm)		Min. 1000 N (t≥7,5mm) Min. 600 N (t<7,5mm)		Min.600N (t≥7,5mm) Min.200 N (t<7,5mm)	
Surface Abrasion / Yüzey Aşınma Widerstand gegen Oberflächenverschleiß / Résistance à l'abrasion PEI	EN ISO 10545-7	NA.		As specified in the catalogue		As specified in the catalogue		As specified in the catalogue		Not intended to be used on the floor	
Deep Abrasion / Derin Aşınma Widerstand gegen Tiefenverschleiß / Résistance à l'abrasion Profonde	EN ISO 10545-6	Max. 175 mm³		NA.		NA.		NA.		NA.	
Linear Thermal Expansion / Lineer Isıl Genleşme/Linearer Wärmeausdehnungs koeffizient/Coeff. de dilatation therm. maxi	EN ISO 10545-8	Max 9 × 10 ⁻⁶ K ⁻¹		Max 9 × 10 ⁻⁶ K ⁻¹		Max 9 × 10 ⁻⁶ K ⁻¹		Max 9 × 10 ⁻⁶ K ⁻¹		Max 9 × 10 ⁻⁶ K ⁻¹	
Thermal Shock Resistance / Isı Şokuna Dayanım/ Temperaturwechselbeständigkeit / Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	Pass / Başarılı Erreicht /Conforme		Pass / Başarılı Erreicht /Conforme		Pass / Başarılı Erreicht /Conforme		Pass / Başarılı Erreicht /Conforme		Pass / Başarılı Erreicht /Conforme	
Frost Resistance/Don Dayanımı Frostbeständigkeit/ Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Pass / Başarılı Erreicht /Conforme		Pass / Başarılı Erreicht /Conforme		Pass / Başarılı Erreicht /Conforme		NPD		---	
Coefficient of friction / Sürtünme Katsayısı Reibungskoeffizient / Résistance à la glissance	Declared test method Beyan edilen metod Angabe Prüfverfahren	As specified in the catalogue		As specified in the catalogue		As specified in the catalogue		As specified in the catalogue		Not intended to be used on the floor	
Crazing resistance / Sırlı karolarda çatlamaya dayanım/ Widerstand gegen Glassurrisse Résistance au tressaillage	EN ISO 10545-11	-----		Pass / Başarılı Erreicht /Conforme		Pass / Başarılı Erreicht /Conforme		Pass / Başarılı Erreicht /Conforme		Pass / Başarılı Erreicht /Conforme	
Reaction to Fire /Ateşe Dayanıklılık / Reaktion gegenüber Feuer / Réaction au feu	-----	Class A1 or A1 _{FL}		Class A1 or A1 _{FL}		Class A1 or A1 _{FL}		Class A1 or A1 _{FL}		Class A1 or A1 _{FL}	
Small colour differences for plain coloured tiles/ Tek renkli karolarda küçük renk farklıları/ Farbabweichungen zwischen einfarbig glasierten keramischen Fliesen und Platten / de faibles différences de couleur entre carreaux céramiques de couleur unie	EN ISO 10545-16	ΔE < 1,0		ΔE < 0,75		ΔE < 0,75		ΔE < 0,75		ΔE < 0,75	
Chemical Resistance											
Staining resistance/Lekelenmeye Dayanım/Fleckbeständigkeit / Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	Test Method Available Test Metodu bulunur Prüfverfahren vorhanden Méthode d'essai applicable		Min. Class / Sınıf 3 Klasse/Classe 3		Min. Class / Sınıf 3 Klasse/Classe 3		Min. Class / Sınıf 3 Klasse/Classe 3		Min. Class / Sınıf 3 Klasse/Classe 3	
Resistance to household chemicals and swimming pool water cleaners / Ev kimyasalları ve yüzme havuzu temizleyicilerine dayanım / Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze / Résistance aux produits ménagers	EN ISO 10545-13	Class / Sınıf Klasse/ Classe Min. B		Class / Sınıf Klasse/ Classe Min. B		Class / Sınıf Klasse/ Classe Min. B		Class / Sınıf Klasse/ Classe Min. B		Class / Sınıf Klasse/ Classe Min. B	
Resistance to low concentrations acids&alkalis / Düşük konsantrasyonlu asit ve alkali dayanımı / Beständigkeit gegen Säuren und Laugen mit niedriger Konzentration / Résistance aux produits bas concentration acides et bases	EN ISO 10545-13	Class / Sınıf Klasse/ Classe LA-LC		Class / Sınıf Klasse/ Classe LA-LC		Class / Sınıf Klasse/ Classe LA-LC		Class / Sınıf Klasse/ Classe LA-LC		Class / Sınıf Klasse/ Classe LA-LC	
Resistance to high concentrations acids&alkalis / Yüksek konsantrasyonlu asit ve alkali dayanımı / Beständigkeit gegen Säuren und Laugen mit hoher Konzentration / Résistance aux produits haut concentration acides et bases	EN ISO 10545-13	Class / Sınıf Klasse/ Classe HA-HC		Class / Sınıf Klasse/ Classe HA-HC		Class / Sınıf Klasse/ Classe HA-HC		Class / Sınıf Klasse/ Classe HA-HC		Class / Sınıf Klasse/ Classe HA-HC	

VitrA tiles conforms to EN 14411 Standard requirements which are specified in the related product groups with better values. / Vitra-Fliesen entsprechen den EN 14411 Standardanforderungen, die in den zugehörigen Produktgruppen mit besseren Werten angegeben sind. / Плитка «VitrA» отвечает требованиям Стандарта EN 14411, применимым к соответствующим группам продукции, с более высокими параметрами. / All references to as well as quotations from product and test standards are to be considered as information which is not binding. The latest versions apply. / Alle Verweise sowie Zitate aus Produkt- und Prüfnormen sind als unverbindliche Informationen zu betrachten. Die neuesten Versionen gelten. / Все ссылки и цитаты из продуктов и стандартов испытаний должны рассматриваться как необязательная информация. Применяются последние версии. 14.08.2018 Rev: 01

contacts

iletiřim

vitraglobal.com
vitra.com.tr

genel merkez headquarters

VitrA Karo San. Ve Tic. A.S.
Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No: 5
Levent 34394 İstanbul
Phone: +(90 212) 350 80 00
Fax: +(90 212) 350 85 58

regional offices bölge ofisleri

Park 34 Collet Way,
Didcot Oxon OX11 7WB, UK
Phone: +(44 1235) 750 990
Fax: +(44 1235) 750 985

VitrA Fliesen GmbH-Co. KG.
Brucknerstrasse 43
56566 Neuwied, Germany
Phone: +(49 2622) 7007-0
Fax: +(49 2622) 7007-60

VitrA Plitka LLC
142253, bld. 1, Bolshevik settlement,
Serpukhov district, Moscow region Russia
Phone: (+7 496) 738 06 08
Fax: (+7 495) 520 78 76

flagship showrooms flagship mağazalar

VitrA Niřantařı
Vali Konağı Cad. No: 24 Niřantařı

Phone: +(90 212) 233 07 78
Fax: +(90 212) 232 94 67

VitrA Suadiye (Cavit Pařa Köřkü); Bostancı Mahallesi,
Bağdat Cd. 493-1,Kadıköy, 34744 İstanbul
Phone: +(90 216) 467 06 40

Agrippinawerft 24
D-50678 Köln, Cologne
Phone: (49-221) 27 73 68-0
Fax: (49-2622) 88 95 500

Varshavskoe highway, 9, bld.1
“Danilovskaya manufakruta” Office center
117105 Moscow
Phone/Fax : +7 (495) 221 76 11

February 2019 | řubat 2019

VitrA